



Датум: 25.10.2019. године
Број: 2019-6-109/4
Нови Сад

НАРУЧИЛАЦ

ЈКП «Паркинг Сервис» Нови Сад
Филипа Вишњића број 47
ПИБ 103635323
Матични број 08831149

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку
ради закључења Уговора за јавну набавку радова **ЈНВВОП Р-04/19/СТ-105**

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПАРКИРАЛИШТА У РАДНИЧКОЈ УЛИЦИ

Нови Сад, октобар 2019. године

На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/2013, 104/2013 и 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број 2019-6-109/1 од дана 21.10.2019. године, и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 2019-6-109/2 од дана 21.10.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова– Радови на изградњи паркиралишта у Радничкој улици
ЈНВВОП Р-04/19/СТ-105
у отвореном поступку ради закључења Уговора

Конкурсна документација садржи:

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	3
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ.....	3
III ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА	4
IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	6
V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА.....	22
VI ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА	28
VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ.....	43
VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ	47
IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ.....	67
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА.....	68
XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	69
XII МОДЕЛ УГОВОРА.....	70
XIII ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О ПРЕДАЈИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА.....	79
XIV ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О ПРЕДАЈИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА	80
XV ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О ПРЕДАЈИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА УКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ	81
XVI РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА - ЛИСТА ЗАКЉУЧЕНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ УГОВОРА	82
XVII ОБРАЗАЦ - ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА	83
XVIII ОБРАЗАЦ - КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ	84
XIX ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ.....	85
XX ПРИЛОЗИ.....	86



I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

ЈКП „Паркинг Сервис“ Нови Сад
ПИБ: 103635323
МБ: 08831149
Филипа Вишњића број 47
21101 Нови Сад
Врста Наручиоца: Јавно комунално предузеће
Интернет страница Наручиоца: www.parkingns.rs

Врста поступка: Отворени поступак;
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, ради закључења Уговора, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени Гласник РС” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Предмет јавне набавке: Набавка радова – **Радови на изградњи паркиралишта у Радничкој улици**

Циљ поступка: Поступак се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци између Наручиоца радова и Извршиоца радова

Контакт: Светлана Топо
електронска адреса: javna-nabavka@parkingns.rs;
факс. 021/ 4899-139;
Служба за јавне набавке.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Назив и опис предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке радова број **ЈНВВОП Р-04/19/СТ-105** су **Радови на изградњи паркиралишта у Радничкој улици** за потребе Наручиоца.

Предмет ове Конкурсне документације је детаљно одређен у техничкој спецификацији ове Конкурсне документације и у Обрасцу структуре цене.

Радови на изградњи паркиралишта у Радничкој улици код броја 18. Радови се у свему изводе по Пројекту за извођење (обавеза Наручиоца је да Пројекат достави Извођачу радова).

Увођење Извођача у посао обухвата: предају Пројекта за извођење и грађевинске дозволе што се констатује у грађевинском дневнику.

Контрола квалитета изведених радова спроводиће се преко Надзорног органа кога ангажује Наручилац радова (Обавеза Наручиоца радова је да Извођача радова писаним путем обавести о лицу које је именовано за вршење стручног надзора).

2. Ознака из општег речника набавке

45223300 -Радови на изградњи паркиралишта

3. Опис партија, назив и ознака из општег речника набавке

Предметна јавна набавка није формирана по партијама.

III ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу члана 55. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), ЈКП „Паркинг Сервис“ Нови Сад, улица Филипа Вишњића број 47, позива сва заинтересована правна и физичка лица да доставе своје понуде према условима из овог позива и Конкурсне документације за јавну набавку број **ЈНВВОП Р-04/19/СТ-105**

Јавни позив и Конкурсна документација за предметну јавну набавку објављен је:

Портал јавних набавки: <http://portal.ujn.gov.rs>

Интернет страница Наручиоца: www.parkingns.rs

дана **25.10.2019.** године.

1. Учешће у поступку

Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 75. и члана 76. Закона. Испуњеност наведених услова Понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона. Услови које сваки Понуђач треба да испуни, као и начин на који се доказује испуњеност услова, дефинисани су Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.

Уз доставу Понуде и доказа из члана 75. и члана 76. Закона, Понуђач доставља и друга документа и обрасце садржане у Конкурсној документацији.

2. Увид и/или преузимање Конкурсне документације

Увид и/или преузимање Конкурсне документације се може извршити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. Преузимање Конкурсне документације је бесплатно.

3. Рок за подношење понуда и пријем понуде

Последњи дан рока за подношење понуда, односно датум и сат рока за подношење понуда је **25.11.2019.** године до **12:00** часова.

Благовременим ће се сматрати само понуде које стигну на адресу Наручиоца и буду заведене код Наручиоца до предвиђеног рока за подношење понуда, укључујући и понуде упућене поштом препоручено. Понуда се подноси затворена (коверта, фасцикла, регистратор, кутија...) на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђачи подnose понуде препорученом поштом или лично. Понуду доставити на адресу:

ЈКП „Паркинг Сервис“, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 1/II, соба 212, са назнаком: **„Понуда за јавну набавку радова – Радови на изградњи паркиралишта у Радничкој улици ЈНВВОП Р-04/19/СТ-105 - НЕ ОТВАРАТИ“.**

Са задње стране запечаћене и ковертиране понуде навести пун назив подносиоца понуде, са адресом, телефоном и именом особе за контакт. У случају да понуду подноси група Понуђача, на полеђини коверте/фасцикле/регистратора потребно је назначити да се ради о групи понуђача и навести основне податке о понуђачима и контакт телефоне.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти/фасцикли/регистратору у којој се понуда налази, назначити време њеног пријема, евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико се понуда достави непосредно у Служби набавке Наручиоца, Понуђачу ће се издати потврда о пријему понуде у којој ће се видети датум и сат њеног пријема.

Радно време службе набавке (понедељак-петак) од 08:00 до 16:00 часова.

Неблаговременом ће се сматрати понуда Понуђача која је поднета/стигла после рока за подношење понуда. Све неблагоприятно поднете/стигле понуде Комисија за јавну набавку Наручиоца, ће по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити неотворене Понуђачима, са назнаком да су поднете неблагоприятно.

4. Отварање понуда

Јавно отварање понуда ће се обавити на дан истека рока за подношење понуда, односно дана **25.11.2019.** године, у **12.30** часова, код Наручиоца на адреси:

ЈКП «Паркинг Сервис» Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 1, спрат 2.
канцеларија Службе Набавке, број 212.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача, уз неки лични документ (лична карта, путна исправа или возачка дозвола) који морају дати на увид Комисији како би доказали свој идентитет. Законским заступницима понуђача није неопходно посебно овлашћење за учешће у поступку, а представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, а нису законски заступници понуђача обавезни су да, поред личног документа, поднесу овлашћење за учешће у поступку, које мора да буде потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико је овлашћење потписало лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је доставити и овлашћење за потписивање за то лице, потписано од странелица које је уписано у регистар као лице овлашћено за заступање.

5. Критеријум за доделу Уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“**.

Цена из понуде (без ПДВ-а), ће бити коришћена, као критеријум за оцењивање и рангирање понуда.

Одлуку о додели Уговора Наручилац ће донети у оквирном року од максимално **25** (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Језик понуде

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, Понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, оверен од стране овлашћеног преводиоца.

2. Комуникација у поступку

Комуникација у поступку одвија се искључиво у складу са чланом 20. Закона, у писаном облику, путем поште (на адресу Наручиоца), електронске поште (мејл: javna-nabavka@parkingns.rs) или факсом (бр. **021/4899-139**), радним данима (**понедељак-петак**) у периоду од **08:00** до **16:00** часова.

3. Припремање и подношење понуде

Понуда се саставља тако што Понуђач попуњава и потписује обрасце из Конкурсне документације и доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Обрасце дате у Конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, Понуђачи попуњавају читко, штампаним словима, хемијском оловком или на рачунару, а овлашћено лице Понуђача исте потписује и печатом оверава.

Препорука Наручиоца је да сва тражена документација у понуди буде увезана на начин да није могуће накнадно одстрањивати или уметати листове.

У случају да сва документација не може да стане у једну књигу, дозвољено је више књига, с тим да се нумерација страна надовезује. Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када је предата.

Уколико Понуђачи подnose заједничку понуду, група Понуђача може да се определи да обрасце дате у Конкурсној документацији потписују сви Понуђачи из групе Понуђача или група Понуђача може да одреди једног Понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у Конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког Понуђача из групе Понуђача.

У случају да се Понуђачи определе да један Понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у Конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати *споразумом* којим се Понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. ЗЈН.

Уколико је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из Конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде.

4. Обавезна садржина понуде

Понуда, уз доказе о испуњености услова за учешће, мора да садржи:

- 1) **Споразум** којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (уколико понуду подноси група понуђача);

- 2) **Образац понуде** попуњен у складу са спецификацијом из конкурсне документације, потписан од стране овлашћеног лица (саставни део конкурсне документације је Образац понуде);
- 3) **Образац структуре цене** - попуњен и потписан од стране овлашћеног лица (саставни део конкурсне документације је Образац структуре цене);
- 4) **Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама** – попуњен и потписан од стране овлашћеног лица (саставни део конкурсне документације је Образац наведене изјаве);
- 5) **Образац изјаве о независној понуди** - попуњен и потписан од стране овлашћеног лица (саставни део конкурсне документације је Образац наведене изјаве);
- 6) **Модел уговора** попуњен на свим местима где је то предвиђено и потписан на последњој страни модела уговора, чиме понуђач потврђује да прихвата елементе модела уговора (саставни део конкурсне документације је Модел уговора);
- 7) **Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде** у виду регистроване бланко соло менице са меничним овлашћењем на 10% износа укупне вредности понуде без пореза на додату вредност, као и доказ о регистрацији менице и картон депонованих потписа,
- 8) **Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања**
- 9) **Образац изјаве о предаји средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла**, на начин предвиђен конкурсном документацијом и уговором – попуњен и потписан од стране овлашћеног лица (саставни део конкурсне документације је Образац наведене изјаве),
- 10) **Образац изјаве о предаји средства финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања**, на начин предвиђен конкурсном документацијом и уговором – попуњен и потписан од стране овлашћеног лица (саставни део конкурсне документације је Образац наведене изјаве),
- 11) **Образац изјаве о предаји средства финансијског обезбеђења за уклањање недостатака у гарантном року**, на начин предвиђен конкурсном документацијом и уговором – попуњен и потписан од стране овлашћеног лица (саставни део конкурсне документације је Образац наведене изјаве),
- 12) **Референтна листа** – листа закључених и реализованих уговора у траженом периоду – попуњена и потписана од стране овлашћеног лица (саставни део конкурсне документације је Образац наведене референтне листе), и
- 13) **Потврде о референцама** попуњене и потписане од стране референтног наручиоца (саставни део конкурсне документације је Образац потврде о референцама);
- 14) **Образац – Кадровски капацитет**, попуњен и потписан од стране овлашћеног лица (Образац је саставни део конкурсне документације),
- 15) **Потврда о извршеном обиласку локације** – попуњена и потписана од стране овлашћеног лица Наручиоца (Образац потврде је саставни део конкурсне документације).

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач

и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. **Образац трошкова припреме понуде** је саставни део конкурсне документације.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Пожељно је да Понуђач, због прегледности, лакшег и бржег прегледа и оцењивања понуда, документе у понуди, сложи по горе наведеном редоследу.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду Понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

5. Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно од наведене забране, Наручилац ће одбити као неприхватљиву.

У обрасцу понуде Понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

Понуда са варијантама није дозвољена.

6. Подношење понуде са подизвођачем

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако Понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- Назив подизвођача, а уколико Уговор између Наручиоца и Понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у Уговору;
- Проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:

- У Обрасцу понуде наведе назив и седиште подизвођача;
- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1). до 5). Закона.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути Уговор, осим ако би раскидом Уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење испоруке добара, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. Подношење заједничке понуде

Уколико понуду подноси група Понуђача, у Обрасцу понуде навести све учеснике у заједничкој понуди.

Обрасци из Конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и печатом оверавају на начин предвиђен Конкурсном документацијом. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Сваки Понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако Наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни Понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- 1) Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
- 2) Опис послова сваког од Понуђача из групе понуђача у извршењу Уговора

8. Измене, допуне и опозив понуде

У року за подношење понуде Понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем на адресу Наручиоца, са назнаком:

"ИЗМЕНА – ДОПУНА ПОНУДЕ за јавну набавку број **ЈНВВОП Р-04/19/СТ-105** - Радови на изградњи паркиралишта у Радничкој улици за потребе Наручиоца – НЕ ОТВАРАТИ".

Писани поднесак треба да садржи наводе у којима ће се јасно навести који део понуде се мења, односно које документе накнадно доставља.

У случају измене или допуне, већ достављене понуде од стране Понуђача, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети податке и наводе из писаног поднеска којим је вршена измена или допуна понуде.

Уколико се „Измена - допуна понуде“ односи на корекцију цене из основне понуде, Понуђач је обавезан да уз писани поднесак, у складу са изменом цене, достави и Образац понуде, Образац структуре цене и Модел Уговора у складу са Упутством за сачињавање понуде.

Ако Понуђач не достави „Измену и допуну понуде“ на начин утврђен овом тачком, целокупна понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У року за подношење понуде Понуђач може да опозове своју већ поднету понуду писаним путем на адресу Наручиоца, са назнаком:

«**ОПОЗИВ ПОНУДЕ**» за јавну набавку број **ЈНВВОП Р-04/19/СТ-105**- Радови на изградњи паркиралишта у Радничкој улици за потребе Наручиоца.

Коверте са знаком „**ОПОЗИВ ПОНУДЕ**“ биће отворене и прочитане на дан отварања понуда пре осталих понуда. Првобитно дата понуда на коју се овај опозив односи биће достављена неотворена Понуђачу.

9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена у понуди треба да буде изражена искључиво у динарима и на основу тако изражене цене вршиће се вредновање свих понуда. Понуда у којој цена није изражена у динарима, сматраће се неприхватљивом.

Понуђена цена из Обрасца понуде мора бити у складу са ценом из Обрасца структуре цене.

Понуђена цена треба обухвата све зависне трошкове везане за извршење набавке.

У случају рачунске грешке код укупне цене, меродавна је исказана јединична цена без ПДВ-а за сваку ставку.

Неуобичајено ниска цена

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

10. Рок важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од **60** дана од дана отварања понуда.

Уколико Понуђач понуди краћи рок важења понуде, Наручилац ће, према члану 106. став 1. тачка 4. Закона, одбити његову понуду као неприхватљиву.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац ће у писаном облику затражити од Понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду, тј. дужан је да остане при својој понуди.

11. Средства финансијског обезбеђења

Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђења којим Понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза.

Понуђач је дужан да **уз понуду** достави:

- **Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде** у виду регистроване бланко соло менице која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% укупне вредности понуде без урачунатог пореза на додату вредност, као и доказ о регистрацији менице, копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и копија обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац). Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде мора да важи најмање 10 дана дуже од рока важности понуде.

Наручилац може уновчити средство обезбеђења за озбиљност понуде у случају да:

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду,
- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци у року који му одреди Наручилац,
- уколико Понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања, као и средство обезбеђења за добро извршење посла.

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, као и све горе наведене прилоге (менично овлашћење, доказ о регистрацији менице, копију картона депонованих потписа и копију ОП обрасца) његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Наручилац ће вратити менице Понуђачима са којима није закључен Уговор, одмах по закључењу Уговора са изабраним Понуђачем.

- Оригиналан примерак **Писма о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања** да ће у случају да Понуђач добије посао, на дан закључења уговора или најкасније 15 дана од датума закључења Уговора, издати банкарску гаранцију и то неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права на приговор, са роком важења најмање 30 (тридесет) календарских дана дужим од дана истека рока за правдање аванса, односно до извршења свих обавеза предвиђених уговором, а у вредности уплаћеног аванса са урачунатим порезом на додату вредност, која је наплатива у висини од 100% од вредности утврђене Уговором са урачунатим порезом на додату вредност.

Уколико понуђач не достави Писмо о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- **Изјава о предаји средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла**
- **Изјава о предаји средства финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања**
- **Изјава о предаји средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном периоду**

Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, приликом **закључења уговора** или најкасније 15 дана од дана закључења Уговора, Наручиоцу достави:

- **Средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања** у виду банкарске гаранције и то неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права на приговор, са роком важења најмање 30 (тридесет) календарских дана дужим од дана истека рока за правдање аванса, односно до извршења свих обавеза предвиђених уговором, а у вредности уплаћеног аванса са урачунатим порезом на додату вредност, која је наплатива у висини од 100% од вредности утврђене Уговором са урачунатим порезом на додату вредност.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да се продужи.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Гаранције прибавља Понуђач о свом трошку.

Понуђач који буде изабран као најповољнији је дужан да Банкарску гаранцију достави Наручиоцу **приликом закључења Уговора**, или најкасније **15** дана од датума закључења Уговора.

Достављање средства финансијског обезбеђења из става 1. представља одложни услов, тако да правно дејство Уговора не настаје док се одложни услов не испуни.

Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, приликом **закључења уговора** Наручиоцу достави:

- **Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла** у виду регистроване бланко соло менице која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% укупне вредности понуде без урачунатог пореза на додату вредност, као и доказ о регистрацији менице, копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и копија обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац). Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи најмање 45 дана дуже од уговореног рока за реализацију уговора.

Наручилац је овлашћен да наплати у целости средство обезбеђења за добро извршење посла ако Понуђач не испуни своје уговорне обавезе по свим члановима Уговора и на начин предвиђен уговором, уколико не достави средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном периоду, као и у случају раскида Уговора.

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Средства обезбеђења прибавља Понуђач о свом трошку.

По истеку важности Уговора, уколико је Понуђач испунио све обавезе, Наручилац је у обавези да врати достављену меницу.

Понуђач коме је додељен уговор је дужан дау тренутку **примопредаје** предмета јавне набавке преда Наручиоцу:

- **Средство финансијског обезбеђења за уклањање недостатака у гарантном рокуу** виду регистроване бланко соло менице која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% укупне вредности понуде без урачунатог пореза на додату вредност, као и доказ о регистрацији менице, копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и копија обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац). Средство финансијског обезбеђења за уклањање недостатака у гарантном року мора да важи најмање **10 (десет)** дана дуже од дана истека гарантног рока.

Наручилац може уновчити средство обезбеђења за уклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

12. Елементи критеријума за доделу Уговора

Избор најповољније понуде ће се обавити у складу са критеријумом **најнижа понуђена цена**.

Понуда се саставља тако што Понуђач уписује тражене податке у Образац понуде и Образац структуре цене који су саставни део Конкурсне документације.

Понуђач је дужан да у Обрасцу структуре цене да јединичне цене за сваку позицију из спецификације добара и то у динарима, без обрачунатог пореза на додату вредност.

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.

Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

13. Методологија за доделу пондера

(само уколико пондери постоје)

14. Резервни критеријуми

Подразумева закључивање Уговора кад група (два или више) Понуђача има исту понуђену цену (без ПДВ-а). У том случају, Уговор ће бити додељен оном понуђачу који има краћи рок за извршење предметних радова. У колико се деси да два или више понуђача имају исту понуђену цену, и исти рок за извршење предметних радова, Наручилац ће Уговор доделити Понуђачу који ће бити извучен путем жреба.

Наручилац ће писмено обавестити све Понуђаче о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба Наручилац ће се извршити јавно, у присуству Понуђача, и то тако што ће називе Понуђача који имају исте најниже понуђене цене и исте рокове испоруке, исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће председник Комисије за јавну набавку извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен Уговор.

15. Трошкови припремања понуде

Понуђач може (није у обавези) да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је, сходно члану 88. став 3. Закона, дужан да Понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

16. Начин означавања поверљивих података у понуди

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са Законом, Понуђач означио у понуди.

Наручилац ће, као поверљиве, третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица Понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица Понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, Понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

Подаци из понуде, који се односе на испуњеност обавезних услова, цена и други подаци који се односе на елементе критеријума на основу којих се додељују пондери и врши рангирање понуда, не могу се означити као поверљиви. Уколико овакве податке Понуђач означи као поверљиве, Наручилац неће прихватити такву ознаку и, током отварања понуда, такав податак ће се прочитати и унети у записник. Такав податак ће бити доступан другим понуђачима након доношења одлуке Наручиоца.

17. Измене и допуне Конкурсне документације

Наручилац може, у року предвиђеном за подношење понуда, да измени или допуни Конкурсну документацију. Све измене или допуне Конкурсне документације, Наручилац ће без одлагања, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију **8** или мање дана пре истека рока за подношење понуда, у том случају, Наручилац ће да продужи рок за подношење

понуда и да објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

18. Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште, електронске поште, факсом (број **021/4899-139**), тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније **5** дана пре истека рока за подношење понуда.

Тражење додатних информација и појашњења **телефоном није дозвољено**.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, заинтересовано лице треба упутити Наручиоцу са назнаком:

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима Конкурсне документације, **Радови на изградњи паркиралишта у Радничкој улици** за потребе Наручиоца, Јавна набавка број **ЈНВВОП Р-04/19/СТ-105**“.

Наручилац је дужан да у року од **3** дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу Управе за јавне набавке и на својој интернет страници.

19. Додатна објашњења и контрола приликом стручне оцене понуда

Након отварања понуда, Наручилац може приликом стручне оцене понуда, да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може да врши проверу (увид) достављених података код Понуђача, односно његовог подизвођача.

20. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе Понуђач, заинтересовано лице које има интерес за доделу Уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца.

Захтев за заштиту права којим се **оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или Конкурсне документације** сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније **7** (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са

чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из Става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења **одлуке о закључењу Уговора или одлуке о обустави поступка**, рок за подношење захтева за заштиту права је **10** дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од **2** дана од пријема захтева за заштиту права.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Потпуни захтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став 1. ЗЈН, садржи следеће податке:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу Наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно одлуци Наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да приликом подношења захтева на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од **120.000,00** динара, као и да поступи у свему сагласно Упутству о уплати републичке административне таксе који се налази на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
- (3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши - 120.000,00 динара;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

- (7) сврха: 33П; назив Наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе

из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација заобавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Уколико је подносилац захтева лице са седиштем ван Републике Србије (страно правно лице) таксу може уплатити у складу са Упутством о уплати таксе – Уплата таксе из иностранства, које се налази на интернет страници Републичке комисије за заштиту права Понуђача <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republike-administrativne-takse.html>.

21. Закључивање Уговора

Наручилац ће закључити Уговор о јавној набавци са Понуђачем којем је додељен Уговор, у року од **8** дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права, из члана 149. Закона.

Ако Понуђач којем је додељен Уговор, без оправданих разлога, одбије да закључи Уговор о јавној набавци, Наручилац може да закључи Уговор са првим следећим најповољнијим Понуђачем и може да активира средство обезбеђења за озбиљност понуде. У том случају, Наручилац ће закључити Уговор са првим следећим најповољнијим Понуђачем.

Уколико се средства финансијског обезбеђења не доставе у остављеном року, сматраће се да је Понуђач одбио да закључи Уговор.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, Наручилац може, сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а, закључити Уговор са Понуђачем у року од **2** дана од дана када Понуђач одлуку о додели Уговора објави на Порталу Управе за јавне набавке.

Наручилац ће Обавештење о закљученом Уговору о јавној набавци, објавити у року од 5 дана од дана закључења Уговор на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца.

Понуђач се обавезује да реализује предмет набавке на начин како је захтевано у Конкурсној документацији (Техничка спецификација) и у року који је понуђен у понуди.

Наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената Уговора и то из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа, наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне уговорне стране или се због њих не може остварити сврха овог Уговора.

22. Негативне референце

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказе за Понуђача наведене у члану 82. Закона о јавним набавкама.

23. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза – важи само за Понуђаче који се налазе на списку негативних референци.

Понуђач који се налази на списку негативних референци, који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који је истоврстан предмету конкретне јавне набавке, је дужан да уместо средства обезбеђења које је тражено у Конкурсној документацији, достави банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 15% вредности Уговора, без ПДВ-а, уколико Уговор буде закључен са тим Понуђачем.

Уколико таквом Понуђачу буде додељен Уговор о јавној набавци, исти је дужан да у року од 7 дана од дана закључења Уговора преда Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, издаје се у висини од **15%** од укупне вредности Уговора, без ПДВ-а, са роком важења **30** (тридесет) календарских дана од рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност Средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да се продужи.

24. Објашњења за модел Уговора

➤ *Закључивање Уговора за реализацију јавне набавке извршиће се искључиво у складу са одредбама из ове Конкурсне документације.*

Модел Уговора је саставни део Конкурсне документације.

➤ *Последњу страну модела Уговора је потребно, обавезно, потписати и оверити.*

Потписивање последње стране модела Уговора представља саглашавање Понуђача са садржином (елементима) Уговора који ће Наручилац закључити са изабраним Понуђачем и исказивање намере Понуђача да, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи такав Уговор, без могућности да накнадно тражи измену појединих елемената Уговора о јавној набавци.

- *Са Понуђачем, чија понуда буде прихваћена као најповољнија, закључиће се Уговор у складу са Моделом уговора.*

После закључивања Уговора не могу се стављати накнадне примедбе због пропуста насталих током састављања понуде или лоше процене извесних чинилаца које је Понуђач морао имати у виду пре или код састављања понуде, коју је дао на основу ове Конкурсне документације. Евентуалне промене или усклађивања могу се применити искључиво на основу званичних података сходно евентуалним променама и изменама важеће законске регулативе.

- *Наручилац задржава право да приликом коначног закључења Уговора измени Модел уговора у смислу изостављања непотребних (празних) рубрика, (уколико Понуђач наступа самостално из Модела уговора ће се брисати рубрике предвиђене за уписивање назива подизвођача или учесника у заједничкој понуди), с тим да се основна садржина из Модела уговора не може мењати.*
- *У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у Моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.*

25. Употреба печата приликом сачињавања понуде

У складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015 и 41/2019) понуђач није у обавези да приликом сачињавања понуде употребљава печат.

За све што није посебно прецизирано овом Конкурсном документацијом важи Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015).

У УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона и Конкурсне документације за предметну јавну набавку, доказује се достављањем следећих докумената:

РБ	УСЛОВИ	ДОКАЗИ
5.1.	Да је Понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);	Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре или другог одговарајућег регистра; Напомена: - У случају да понуду подноси група Понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе понуђача. - У случају да Понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ треба доставити и за подизвођача. Ако је више подизвођача, доказе доставити за сваког од њих. - Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе овај доказ, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
5.2.	Да Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);	Правна лица: 1. За законског заступника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења и према месту пребивалишта. 2. За правно лице: - За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да Понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html - Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда), за кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да Понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или

давања мита, кривично дело преваре.

Посебна напомена:

Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да Понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК:

- Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова

Напомена:

У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај докази за правно лице и за законског заступника

- У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих

- У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе

- У случају да Понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- 5.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ФИЗИЧКА ЛИЦА:

- Уверење МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКЕ УПРАВЕ да је измирио доспеле порезе и доприносе и

- Уверење Управе јавних прихода града да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Напомена:

Осим уверења Министарства финансија Понуђач је у обавези да достави уверења свих надлежних локалних самоуправа на којима се Понуђач води као порески обвезник изворних локалних прихода. Дакле, уколико Понуђач има обавезу плаћања пореза и других јавних дажбина у више локалних самоуправа, потврде свих тих управа јединица локалних самоуправа представљају доказе на околности да Понуђач испуњава обавезни услов за учешће из члана 75. став 1. тачка 4) Закона.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- 5.4. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне

Попуњена и потписана Изјава о поштовању прописа, који је саставни део ове Конкурсне документације.

Напомена:

• Изјаву о поштовању прописа морају да потпишу и овере печатом сви Понуђачи. Уколико понуду подноси група Понуђача, ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

средине, као и
да нема забрану
обављања делатности
која је на снази у
време подношења
понуде
(чл. 75. ст. 2. Закона)

А) ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

УСЛОВИ	ДОКАЗ
1) Понуђач располаже довољним финансијским капацитетом ако је у претходне 3 (три) године (2016., 2017. и 2018.) остварио укупне пословне приходе у висини од најмање 70.000.000,00 РСД .	- Биланс стања и Биланс успеха за претходне 3 године (2016., 2017., и 2018.). Прихватљиви су горепоменути биланси преузети са веб сајта Агенције за привредне регистре, заједно са Потврдом о јавном објављивању Редовног годишњег финансијског извештаја и документације, по годинама. (Уколико Редован годишњи финансијски извештај за 2018. годину није предат Агенцији за привредне регистре до истека рока за подношење понуда, прихватљиви су и биланси из Извештаја за статистичке потребе. У овом случају уз билансе за 2018. годину достављају се и одштампани детаљи о обрађеном предмету – Извештају за статистичке потребе, преузети са веб сајта Агенције за привредне регистре).
2) Понуђач располаже довољним финансијским капацитетом уколико у последњих 12 (дванаест) месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био у блокади.	- Потврда Народне банке Србије да понуђач у последњих 12 (дванаест) месеци од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био у блокади. <i>Напомена:</i> Понуђач не мора да достави овај доказ уколико је за њега доступан овај податак на интернет адреси Народне банке Србије – Опција Принудна наплата – Претраживање дужника у принудној уплати – линк: http://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/pn.html у овом случају понуђач може у понуди само да наведе да је податак доступан на интернет адреси Народне банке Србије).

Б) ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

УСЛОВИ	ДОКАЗ
- Понуђач располаже довољним пословним капацитетом уколико је у периоду од 3 (три) године које претходе дану објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки (2016., 2017., 2018. године) уредно реализовао послове на изградњи, реконструкцији или санацији	Референтна листа – листа закључених и реализованих уговора у траженом периоду – попуњена, потписана и оверена печатом (Саставни део конкурсне документације је Образац наведене референтне листе), и Оригиналне потврде референцама – попуњене, потписане и оверене печатом од стране референтног Наручиоца (Саставни део конкурсне

саобраћајних површина минимум 3 (три) завршена (изграђена) објекта саобраћајних површина, укупне вредности веће од **50.000.000,00 РСД**, од којих се бар један односи на изградњу саобраћајних површина са атмосферском канализацијом и јавном расветом. Наручилац ће прихватити и референтне радове започете у претходне три године и завршене до дана објављивања Позива за подношења понуда у 2019. години до рока за подношење понуда.

документације је Образац потврде о референцама).

Напомена: Извршиоци радова на истом објекту не могу једни другима да издају потврде о референцама. Потврде наручилаца морају бити издате од стране стварног примарног наручиоца тј. пословног субјекта за чији рачун се изводе радови. Стварни – примарни наручилац је први наручилац у низу, у већини случајева примарни наручилац је и инвеститор, односно лице за чије потребе се гради објекат.

В) КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

УСЛОВИ	ДОКАЗИ
Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако пре објављивања позива за подношење понуда има: - минимум 1 (једног) Одговорног извођача радова грађевинске струке са лиценцом број 412 (Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима нискоградње), или 415 (Одговорни извођач радова саобраћајница) или 418 (Одговорни извођач радова друмских саобраћајница); - минимум 1 (једног) Одговорног извођача радова грађевинске струке са лиценцом број 414 (Одговорни извођач радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације) - минимум 1 (једног) Одговорног извођача радова електротехничке струке са лиценцом број 450 (Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона) - минимум 1 (једно) лице за безбедност и здравље на раду са положеним стручним испитом за обављање поменутих послова; -минимум 1 (један) грађевински техничар – смер нискоградња;	1. За сва запослена или радно ангажована лица фотокопије одговарајућих М образаца – пријаве на обавезно социјално осигурање, или копије уговора о радном ангажовању (уговор о раду / уговор о обављању привремених и повремених послова / уговор о делу, итд.) 2. За Одговорне извођаче радова са лиценцом (поред свега наведеног под тачком 1.) доставити и фотокопију лиценце и фотокопију потврде о важењу лиценце Инжењерске коморе Србије 3. За лице за безбедност и здравље на раду (поред свега наведеног под тачком 1.) доставити и Уверење о положеном стручном испиту за обављање послова безбедности и здравља на раду 4. За грађевинског техничара – смер нискоградња (поред свега наведеног под тачком 1.) доставити и фотокопију дипломе.

Г) ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ	
УСЛОВИ	ДОКАЗИ
Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако има у власништву или закупу (Уговор о закупу, пословно-техничкој сарадњи, лизинг и слично) минимално следећу опрему:	
- Да поседује у власништву или закупу укњижену асфалтну базу, капацитета минимално 150 т/час, на удаљености до 70 км од места извођења радова, мерено путем којим је дозвољено кретање теретних возила, а која је у претходне 3 календарске године (2016., 2017., 2018.) произвођила минимално по 15000 тона асфалта сваке године	За асфалтну базу доставити: Употребну дозволу за асфалтну базу и купопродајни уговор (рачун) за асфалтну базу или пописну листу уколико је Понуђач власник асфалтне базе. Уколико је асфалтна база предмет Уговора о закупу или лизингу, потребно је доставити Уговор о закупу или Уговор о лизингу и употребну дозволу, заједно са Уговором о купопродаји (рачуном) закуподавца. - Изјаву Понуђача дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потписану од стране одговорног лица и оверену печатом којом се доказује тражена удаљеност базе. Уз ову изјаву приложити и одштампану и обележену трасу пута са уписаним растојањем измереним помоћу веб сајта: www.maps.google.com; - Књиговодствену лагер листу или аналитичку картицу за претходне 3 године, из које се види количина произведеног асфалта на годишњем нивоу; Доказ за опрему и машине у власништву Понуђача: - Пописну листу са стањем на дан 31.12.2018. На пописној листи јасно маркирати машине/опрему која се прилаже. Уколико је средство набављено у току 2019. године уместо пописне листе приложити рачун и картицу основног средства са стањем на дан после објављивања позива уз све друге тражене доказе. - Фотокопије очитаних саобраћајних дозвола, полисе осигурања од аутоодговорности за опрему/машине које подлежу обавезној регистрацији; - Уколико је опрема/машине предмет Уговора о закупу, пословно-техничкој сарадњи или лизингу
- минимум 1 (један) финишер за асфалт. - минимум 1 (један) ваљак гума-гума (гума-пегла) за асфалт масе минимум 9т. - минимум 1 (један) вибро јеж масе минимум 10 т. - минимум 1 (један) вибро ваљак масе минимум 6 т. - минимум 1 (један) ровокопач – утоваривач. - минимум 1 (један) багер; - минимум 1 (једна) аутоцистерна за воду или камион са надградном цистерном за воду. - минимум 3 (три) камиона (сандучара, путари, кипери) носивост минимум 9 т.	

- минимум 3 (три) вибро плоче.
- минимум 1 (један) компресор;
- минимум 1 (једна) машина за сечење бетона и асфалта;
- минимум 1 (један) ровонабијач.

доставити фотокопију важећег Уговора на основу којег се опрема обезбеђује, као и фотокопије очитаних саобраћајних дозвола, полисе осигурања за опрему/машине које подлежу обавезној регистрацији.

Напомена:

- У случају да понуду подноси група Понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове.
- У случају да Понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача.

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове биће одбијена као неприхватљива.

НАПОМЕНЕ:

- Све документе који су наведени у овој табели препоручљиво је доставити према наведеном редоследу.
- У случају подношења понуде са подизвођачима, Понуђач за себе мора поднети све доказе који су наведени у табели, а за подизвођача/е доказе који су у табели наведени под редним бројевима 5.1, 5.2, 5.3. и 5.4.
- У случају подношења заједничке понуде, сваки учесник заједничке понуде мора поднети доказе који су наведени под редним бројевима 5.1, 5.2, 5.3. и 5.4.
- Додатне доказе који се односе на финансијске, пословне, техничке и кадровске капацитете, остали учесници заједничке понуде подносе заједно, у циљу заједничког испуњења предвиђених услова.
- Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, а које издају државни органи, организације и друга правна лица могу се подносити у неовереној фотокопији.
- Понуђач уписан у **регистар Понуђача** није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за тачке 5.1. до 5.4.
- Наручилац може, пре доношења Одлуке о додели Уговора, захтевати од Понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену фотокопију свих или појединих доказа.
- Ако Понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.
- Наручилац неће одбити као неприхватљиву, понуду која не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је Понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
- Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин.
- Ако Понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима Понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
- Ако Понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој Понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити Понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
- Ако се у држави у којој Понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, Понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе
- Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин.

VI ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број **ЈНВВОП Р-04/19/СТ-105** је **Радови на изградњи паркиралишта у Радничкој улици** за потребе Наручиоца.

Локација: Нови Сад, Радничка улици код броја 18.

Радови на изградњи паркиралишта у Радничкој улици код броја 18. Радови се у свему изводе по Пројекту за извођење (обавеза Наручиоца радова је да Пројекат достави Извођачу радова).

Увођење Извођача у посао обухвата: предају Пројекта за извођење и грађевинске дозволе што се констатује у грађевинском дневнику.

2. Квалитет и начин спровођења контроле и обезбеђење гаранције квалитета

Контрола квалитета изведених радова спроводиће се преко Надзорног органа кога ангажује Наручилац радова (Обавеза Наручиоца радова је да Извођача радова писаним путем обавести о лицу које је именовано за вршење стручног надзора).

3. Количина радова

I ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ			
РБ	ОПИС РАДОВА	Јединица мере	Количина
1	2	3	4
1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ			
1.01	Исколчавање и обележавање трасе и објеката.	m	220,00
1.02	Постављање саобраћајне сигнализације и опреме и одржавање саобраћаја за време извођења радова	паушал	
1.03	Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 см), за везу са новом коловозном конструкцијом.	m	18,00
1.04	Рушење постојећих ивичњака са одвозом на градску депонију	m	26,60
1.05	Рушење постојећих колских прилаза са одвозом на градску депонију	m ²	15,00
1.06	Рашчишћавање терена од ниског растиња, шибља и грања чија дебелина не прелази 10cm са утоваром и одвозом на градску депонију.	паушал	
1.07	Рушење бетона ручно са одвозом шута на градску депонију.	m ²	64,37
1.08	Засипање горње плоче септичке јаме до коте постојећег терена песком. Обрачун је по м3 уграђеног материјала	m ³	10,00



1.09	Израда пројекта изведеног објекта Обрачун паушално за достављена 4 одшампана примерка као и примерак у дигиталној форми на CD и ACAD - "*.DWG" формату. Пројекат се односи на све свеске у складу са законом о планирању и изградњи	паушал	1
1.10	Измештање и заштита надземних и подземних инсталација (Плаћање по фактурама власника инсталација)	паушал	1
1.11	Снимање изведеног објекта од стране овлашћеног географа. Снимак се предаје Инвеститору на крају извођења радова - пре израде окончане ситуације, у папирној(елaborат) и дигиталној форми на CD и ACAD - "*.DWG" и PDF (електронски овереном) формату (са таблицом апсолутних координата свих преломних тачака на траси саобраћајнице). Овај снимак је основа за коначни обрачун радова. Обрачун се врши комплет за све радове на комплетној саобраћајној површини.	паушал	1
1.12	Ручни ископ ровова ("шлицева") за откривање инсталација	паушал	5
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ			
2.01	Машински ископ лошег материјала III и IV категорије са транспортом на градску депонију	m ³	1.335,83
2.02	Израда насипа од ДКА 0/63	m ³	0,22
2.03	Планирање и ваљање постељице, (1136,85+1022,37+772,10+18,36)	m ²	2.949,68
2.04	Хумузирање равних и косих површина -косина и банкина, d=20cm (из доказнице) 184.88*0.2=36,98 38,79*0.2=7,76	m ³	44,74
3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА			
3.01	Израда доњег носећег слоја испод коловоза од дробљеног каменог агрегата 0/63mm дебљине мин 20cm. У цену је урачунат транспорт материјала до 1km.	m ³	340,43
3.02	Израда носећег слоја дебљине 10-20cm, од дробљеног каменог агрегата 0/31.5mm (коловоз d=15cm, тротоар d=10cm, паркинг места d= 20)	m ³	496,88
3.03	Израда битуминизираниог носећег слоја БНС22А ВІТ 60 дебљине 6cm у једном слоју.	m ²	1.136,85
3.04	Набавка и уградња растер плоча (бетон-трава) 40x60cm на местима за паркирање дебљине 10 cm	m ²	809,15
	Сепарисани шљунак (4-8mm) као подлога за растер плоче d=4cm	m ³	32,37
3.05	Израда хабајућег слоја од асфалт бетона АБ11 Рmb 45/80-65 дебљине 4cm.	m ²	1.136,85
3.06	Набавка и уградња бехатон плоча 20x20cm на пешачким стазама и паркингу за бициклисте, дебљине 6 cm, на подлози од ризле, са завршним слојем кварцног агрегата.(772,10 +	m ²	791,07



	18,36=791,07)		
	сепарисани шљунак (4-8 mm) за израду подлоге дебљине 4cm, за полагање бехатон плоча.	m ³	31,65
3.07	Набавка и уградња бехатон плоча 20x20cm на паркинг местима за инвалиде дебљине 8 cm, на подлози од ризле, са завршним слојем кварцног агрегата.	m ²	27,61
	сепарисани шљунак (4-8 mm) за израду подлоге дебљине 4cm, за полагање бехатон плоча.	m ³	1,10
3.08	Набавка и уградња сивих бетонских ивичњака 18/12 (+0.08 и +0.02) cm, на подлози од бетона МБ15.	m	741,10
3.09	Набавка и уградња белих бетонских плоча за оивичење паркинг места 40/40/10, на подлози од бетона МБ15.	m	464,60
3.10	Изградња паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме. Технички опис држача за бицикле: Израђују се од челичне цеви заштићене цинковањем. Спољашњи пречник цеви 48,30m; Дебљина зида цеви 2,60mm; Завршна обрада: мат; Дозвољени набор од 2mm; Монтажа се врши убушивањем 4 рупе у подлогу бургијом 12mm, затим се поставља држач, уклања се ребраста арматура 12mm дужине 25cm, 1cm арматуре се оставља изнад стопе држача и врши се заваривање на стопу. Обрачун се врши по комаду (1 комад=1 држач за 1 бициклу), који се постављају на растојању од 90cm. Цена је изражена у динарима, по комаду.	ком.	10

II АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

РБ	ОПИС РАДОВА	Јединица мере	Количина
1	2	3	4
1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ			
1.01	Обележавање трасе канализације	m	176,50
1.02	Снимање изведеног објекта канализације	m	176,50
2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ			
2.01	Шлицовање места са постојећим инсталацијама Димензије ископа:0.8x0.8x1.3 м'	ком.	4,00
3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ			
3.01	Машински ископ ровова	m ³	230,32
3.02	Ручни ископ ровова	m ³	83,68
3.03	Планирање и набијање дна рова	m ²	211,80
3.04	Израда постељице од песка	m ³	38,73
3.05	Затрпавање рова песком	m ³	244,57
3.06	Транспорт вишка земље из ископа	m ³	314,00
4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ			
4.01	Разупирање рова металним талпама	m ²	629,24



5. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ			
5.01	Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви од тврдог ПВЦ-а за сливничке везе. Начин уградње и спајање цеви је по препоруци произвођача цеви. Обрачун се врши по м' постављене цеви за сав рад и материјал:		
	Ø 250мм	m	177,00
	Ø 200мм (сливничке везе)	m	46,00
5.02	Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ улошка за шахт (КГФ):		
	Ø 250мм	ком.	12
	Ø 200мм	ком.	20
5.03	Набавка, транспорт и монтажа фазонских комада од ПВЦ-а:		
	права рачва Ø250/200мм	ком.	2
	лук 45° Ø200мм	ком.	4
6. БЕТОНСКИ РАДОВИ			
2.01	Израда шахтова од армираног бетона МБ 30 кружног пресека Ø1000 мм.Поклопци су округли са четвртастим рамом и израђени од нодуларног лива (према стандарду ЕН124 КЛАСА Д400) Светлог отвора Ø610мм (тип ПАМРЕХ "600" шифра ЦДПА60МФ), носивост поклопца 400кН	ком.	6
2.02	Израда сливника од армираног бетона МБ 30 кружног пресека.		
	Израда сливника од АБ водонепропусног бетона МБ 30 у натур обради дебљине зида д=8цм, кружне основе светлог отвора Д=450мм са таложником висине х=80цм. Кишна решетка и рам су од сивог лива.		
	Бетонски венац око поклопца сливника је од армираног бетона МБ 30 дебљине д=12цм.		
	Ценом позиције је обухваћена сва потребна оплата и допунски ископ рова, потребна Арматура И заптивање водонепропусном масом.		
	Описани тип сливника може бити састављен и од готових елемената који задовољавају Пројектоване услове.		
	Обрачун се врши по комаду готовог сливника за сав рад и потребан материјал:	ком.	10
7. ОСТАЛИ РАДОВИ			
7.01	Снимање цевовода камером	m	176,50
7.02	Обезбеђење градилишта током извођења радова	m	353,00
7.03	Постављање привременог пешачког прелаза	ком.	3
7.04	Постављање саобраћајне сигнализације	m	176,50
7.05	Одржавање саобраћајне сигнализације	m	176,50
7.06	Снижење подземне воде иглофилтерима	час	32,00
7.07	Заштита постојећих инсталација у рову	ком.	7



7.08	Израда пројекта изведеног објекта	m	176,50
7.09	Израда прикључка нове канализације на постојећу	ком.	1

III ЈАВНА РАСВЕТА

Свака тачка овог предмера обухвата испоруку главног и набавку и испоруку свог помоћног, потребног материјала, односно свих потребних радова (и оно што није експлицитно наведено) да би инсталација била урађена у складу са свим стандардима и прописима и да би несметано функционисала.

Понудом је обухваћено осигурање градилишта (радника, случајних пролазника, материјала) код овлаштенос осигуравајућег предузећа, као и обезбеђивање градилишта, радника и случајних пролазника - применом одговарајућих заштитних мера; ограђивањем, сигнализацијом итд.

У гарантном року који није краћи од 2 године, извођач је обавезан заменити сваки део опреме који се покаже неисправним као и сваку прегорелу сијалицу о свом трошку и то у року од 10 календарских дана. Ако то не уради, инвеститору оставља право да наручи другог извођача за отклањање кvara о трошку уговореног. Гарантни рок тече даном прикључења на мрежу.

Плаћање ће се вршити искључиво на основу стварно изведених радова (уграђене опреме и извршеног обима радова).

Описи у тачкама предмера имају приоритет у односу на текст дат техничким описом!

У случају неизвршених ситних позиција, а потребних ради комплетирања објекта (кабловске ознаке, атести, геодетски снимак, изведено стање итд) - без обзира на износ, надзорни орган има право задржати 20% средстава на изведене радове, докле год извођач не комплетира објекат.

Ако се нуди "одговарајућа опрема", понуђач је у обавези да упише свој нуђени тип опреме и произвођача за све позиције предмера у којима се то тражи. У том случају, обавезно приложити и фотокопију каталошког приказа једног или више елмената који супституишу опрему наведеног типа са свим функционално техничким карактеристикама. Ако се ништа не уписује, подразумева се нуђење већ наведене опреме.

Обавеза понуђача је да упише типове понуђене опреме и произвођача и на местима где описом није наведен тип и произвођач! И овде је обавезно приложити фотокопију каталошког приказа једног или више елмената који супституишу тражену опрему.

Све светиљке у понуди треба да буду од истог, реномираног произвођача.

Све светиљке у понуди треба да имају атесте признате по важећим стандардима.

Све понуђене светиљке треба да имају исте или приближне карактеристике као наведени типови светиљки.

Уколико се тип светиљке мења понудом, неопходно је доставити комплетну техничку документацију на основу које се може утврдити да понуђена светиљка одговара пројектованој.

Уколико се тип који се нуди разликује од оног предвиђеног овим тендером, понуђач је дужан приликом предаје свог техничког решења Инвеститору доставити урађене прорачуне у софтверском пакету Dialux или Relux.

Опредељујуће карактеристике светиљки су квалитет кућишта, квалитет и тип оптике, снага и димензије.

Остале наведене карактеристике светиљки су предност изабране светиљке и није ограничавајући фактор код давања понуде. 11:12

Обавеза понуђача је да упише типове понуђене опреме и произвођача и на местима где описом није наведен тип и произвођач! И овде је обавезно приложити фотокопију каталошког приказа једног или више елмената који супституишу тражену опрему.

Сва уграђена опрема мора да поседује одговарајућу исправу о усаглашености: декларацију о усаглашености, извештај о испитивању, сертификат, уверење о контролисању.

РБ	ОПИС РАДОВА	Јединица мере	Количина
1	2	3	4

1. НАБАВКА ГЛАВНОГ МАТЕРИЈАЛА

1.01	Светиљка за урбано осветљење симетричне оптике (ДС) облика шешира максималне укупне снаге 48W, укупног иницијалног светлосног флуksа комплетне светиљке 5320lm, LOR-а 76% и светлосне ефикасности минимум 110lm/W.		
------	--	--	--



	Неутрална бела (NW) боја светлости температуре 4000K, индекс репродукције боје Ra већи од 70. Трајност ЛЕД извора минимум 100.000 сати, с тим да флуks не опадне на мање од 80% од иницијалног. Кућиште светиљке израђено од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојено		
	електростатичким поступком, сивом бојом. Протектор од провидног, УВ стабилисаног поликарбоната. Интегрисан програмабилни ЛЕД драјвер.		
	Оптика светиљке симетрична. Комплетна светиљка у степену механичке заштите ИП66. Отпорност на удар ИК10. Напон напајања 120-277V. Степен заштите од струјног удара минимум у класи I.		
	Преднапонска заштита је 10kV. Радна температура од -20 степени до +35 степени Целзијуса. Монтажа се врши на врх стуба (фи 62мм), осно симетрично у односу на стуб, без додатног прибора.		
	Светиљка опремљена бајонет конектором и уводницом М20. Завртњи за фиксирање морају бити отпорни на корозију. Светиљка има сервисни таг, који омогућава уз употребу апликације на мобилном уређају, детаљан опис светиљке, упутство за монтажу и одржавање, регистрацију светиљке, списак сервисних делова, програмирање драјвера на земљи,...		
	Светиљка треба да буде усклађена са европским стандардом о сигурном и правилном раду, да има ЕНЕЦ ознаку. Светиљка треба да буде усклађена са европским директивама који важе за производе, да има ЦЕ знак.		
	Светиљка типа Philips TownGuide Performer BDP103 LED70/740 DS PCC SI D9 SRG10 или одговарајућа	ком	13
	уписати тип понуђене светиљке!		
1.02	уписати назив произвођача:		
	Челични округли конусни стуб висине 5m, израђен од челика у складу са стандардном СРП ЕН40 (1-9) за брзине ветра од 35m/c од челика према стандарду S 235 JR са невидљивим „плазма“ подужним варом димензија: База стуба Ø122 мм без ребара за ојачање. Завршетак стуба раван за светиљку Ø62мм дужине 85 мм са стубом чини јединствену целину без вара		
	Анкер плоча, квадратног равног облика са 4 елипсаста отвора за анкере 271x271мм и дебљине 4мм, са осним размаком отвора за анкере 200x200мм према прорачуну стуба. Ливени или лимени поклопац за отвор прикључне плоче и вијком за фиксирање. Димензије поклопца стуба 400x80мм. Доња тачка поклопца стуба је на 500мм од анкер плоче.		



	Опрема стуба: - Покретни подужно померљиви носач за прикључну плочу, без прикључне кутије, - Један вијак или контакт за уземљење са унутрашње стране стуба, - Анкер корпа према прорачуну стуба и анкер плоче, минимум M18 200x200мм - Капице за заштиту анкера, ком 4 - АК заштита стуба поступком топлог цинковања		
	у складу са СРП ЕН ИСО 1461, обојен електростатским поступком у боји коју одреди Инвеститор. Стуб типа Auriga 62 5,0 SP 200x200 Zn производње Valmont или одговарајуће	ком	13
	уписати тип понуђеног стуба!		
	уписати назив произвођача:		
1.03	Прикључна кутија еквивалентно DYNAPAK IP44, класа изолације II, за прикључење до 3 кабла пресека 16мм ² са једним осигурачем-растављачем 6А/1п и додатном стезаљком за нуловање.	ком	13
	уписати тип понуђене опреме		
	уписати назив произвођача:		
1.04	PP00 4x16mm ²	m	300,0
1.05	P 30x4 SRPS N.B4.901Č	m	250,0
1.06	PP00-Y 3x1.5mm ²	m	65,0
1.07	Си уже 25mm ²	m	30,0
1.08	P/F-Y 1x16mm ²	m	30,0
1.09	ЕЕ црвена јувидур цев d110x3.2	m	15,0
1.10	укрсни комад трака-уже	ком.	15
1.11	трака за упозорење	m	250,0
1.12	дупла "К" рачва 110/110/45о + 2 x рвс cev d110mm/60cm	кпл.	13
1.13	Гумени оребрени подметач димензија 260x260 за нивелисање стуба направљен од EPDM гуме. Тврдоћа гуме 70±5 Sh°, отпорна на утицај база и киселина, атмосферске утицаје и озонско старење и на температуре -25 до +120 °C	ком.	13
1.14	бетон МБ25 - са атестном о квалитету!	m ³	6,0
1.15	туцаник (изнад песка и каблова, а испод паркинга и коловоза)	m ³	5,0
1.16	песак (изнад каблова, а испод паркинга и коловоза)	m ³	5,0
1.17	кабловске ознаке за крајеве пвц цеви, укрштање са другим инсталацијама итд	ком.	4
1.18	кључ за отварање врата ревизионих отвора одговарајућег облика - у складу са испорученим стубовима	ком.	2
1.19	Остали неспецифициран материјал према потребама на терену: арматура ф16-22, редне стезаљке, пертинакс, плексиглас, кабел - папучице, завртњи, подлошке, графитна маст, итд	кпл.	1
2. РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ЈО			



2.01	Геометарско обележавање трасе кабловског рова и положаја канделаберских стубова. Протокол се предаје инвеститору на папиру на самом почетку радова те се може користити и за тачно одређивање дужине кабла због наруџбе. Обрачун по дужном метру трасе свих кабловских ророва. Комплет са градишном и табеларном спецификацијом површина за раскопавање (врста, локација и количине).	m	250,0
2.02	Контролни ручни ископ, тзв. "шлицовање", ширине 0,4м, дужине 2м, дубине до 1.5м, ради тачног утврђивања положаја инсталација	кпл	2
2.03	Ручни ископ рова дубине 1.0м (уобичајено) односно 1,4м (испод коловоза); изузетно на неким местима у договору са надзорним органом - дубина по потреби, у земљишту III категорије. Комплет са затрпавањем и набијањем у слојевима не дебљим од 20цм и прибављањем атеста о збијености тла (збијеност у складу са наменом површине!). Обрачун по кубном метру земље.	m ³	125,0
2.04	Израда бетонских темеља стубова према датим радионичким цртежима. Темелји стубова су облика коцке датих димензија са једном или две ушке за њихово ношење. Темелје извести у радионици од неармираног бетона МБ25 у глаткој оплати, а у свему у складу са важећим правилницима и стандардима. Пре бетонирања темеља поставити приводне пластичне цеви д110мм ("К" рачва + 2х50цм цеви), анкер вијке који се испоручују заједно са стубовима и централну челичну куку д22 за транспорт. Анкере поставити помоћу "шаблона" тако да по просторној геометрији у свему одговарају темелјним (анкерним) плочама стубова који се уграђују. Цена бетона, анкера и приводних цеви су дате посебним позицијама. Темелје стубова изнимно радити по одобрењу надзорног органа на лицу места само у случају да расположиви простор и околне инсталације то захтевају. Обрачун по комаду изведеног, готовог темеља.		
	темељ димензија 60х60х90 цм	ком.	13,0
2.04	Ископ темељне јаме и затрпавање око темеља стубова. Извршити обраду темељне јаме за темеље стубова. Обрада обухвата:		
	а) Ископ јаме са основом у дну цца 15цм шире од основе темеља. Дубина темељне јаме је око 20цм већа од висине темеља. Ценом је обухваћен и транспорт ископаног неискоришћеног материјала на депонију на територији Града.		
	б) Планирање дна јаме са тачношћу од ± 1цм и збијање темељног подтла механичким средствима до постизања модула стишљивости Ms=25.0MN/m ² ;		
	ц) Израда тампона испод темеља стубова дебљине д=10цм од збијеног туцаника модула стишљивости Ms=40.0MN/m ² ;		



	д) превоз из радионице и монтажа са нивелацијом темеља		
	е) Затрпавање око темеља збијеним шљунком модула стишљивости $M_s=25MN/m^2$; односно $M_s=40MN/m^2$ слој 20цм испод коловозне конструкције или 30цм испод земљаног тла са зеленилом.		
	темељна јама за темељ димензија 60х60х90	ком.	13
2.05	Израда уземљења стуба, повезивањем, уземљивачке траке уз помоћ укрсног комада Т-У, заливеденог у олово са сеченим Си ужетом 25мм ² са или без угњечене папучице спојене за завртањ за уземљење стуба (други крај ужета). Обрачун по стубном месту.	ком.	13
2.07	Уградња заштитних цеви у припремљен ров. Обрачун по дужном метру.	м	15,0
2.07	Полагање кабла у ископаном рову слободно и у пластичним заштитним цевима (понуђена цена не обухвата ископ и затрпавање. Начин полагања кабла је следећи: у рову у зеленој површини изнад кабла се сипа ситна земља у слоју дебљине 20цм, а затим земља из ископа, 10цм изнад каблова се полажу пластични штитници. На дубини 0.4м од коте нивелете се полаже трака за упозорење на присутност кабла. Комплет са сечењем и означавањем крајева кабла на месту сваког стуба или места прикључка у разводним орманима. Обрачун по дужном метру положеног кабла.		
	РР00 4х16мм ³	м	300,0
2.08	Полагање и сва повезивања, у већ ископаном рову или око бетонског темеља, поцинковане челичне траке ПЗ0х4 СРПС Н.Б4.901 у постељици од ситне земље дебљине 0.1м. Обрачун по дужном метру траке.	м	250,0
2.09	Уградња у стуб прикључне кутије уз помоћ лимених поцинкованих наставка и вијака М10.	ком.	13
2.10	Подизање и уградња стуба дате висине на темељ. Комплет са наношењем ознака стуба одговарајућом црном бојом и дарбањем у два слоја подножја стуба специјалним битуминозним премазом цца 0.5кг по стубу. Ова антикорозивна маса се наручује код испоручиоца стуба. Комплет са шаблонима, бојама и свим радовима, а обрачун по стубу. Стуб 5м	ком.	13
2.11	Нуловање, Жу-Зе проводником 16мм ² се повезује неутрални вод на прикључној кутији или РПО плочи са завртњем за уземљење у стубу. На крајеве проводника по потреби упресовати папучицу.	ком.	13
2.12	Израда кабловских завршетака у стубу за каблове ПП00 4х16мм ² . Комплет са увлачењем каблова у стубове, извођењем и означавањем натписним плочицама свих веза. Обрачун по стубном месту.	ком.	13



2.13	Набавка и уградња минијатурног заштитног прекидача - аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 25А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА у постојећи разводни орман јавног осветљења, компет са увлачењем и повезивањем кабла ПП00 4x16мм ² .	ком.	3
2.14	Израда веза између осигурача и светиљки у канделаберским стубовима кабелом ПП00. Обрачун по вези. Кабл ПП00-У 3x1.5 мм ² /8-10м	ком.	13
2.15	Монтажа на стуб - конзолу датих светиљки за спољашње осветљење. Комплет са монтажом одговарајућих сијалица. Спремно за рад. Висина 5 м	ком	13
2.16	Постављање кабловских ознака према пројекту и потребама терена.Обрачун по ознаци.	ком	4
2.17	Довоз песка и разастирање у ров кабла или јаме бетонских темеља.	м ³	5,0
2.18	Довоз шљунка или ризле и разастирање у ров кабла или јаме бетонских темеља.	м ³	5,0
2.19	Израда пројекта изведеног стања. (Само по писменом налогу). У пројекат изведеног стања треба унети све промене које су настале у односу на главни пројекат. Пројекат треба да садржи технички опис изведених радова како грађевинских тако и електро, предмер и предрачун по окончаној ситуацији, грађевинску ситуацију са прецизно означеним уграђеним или постојећим ССРОЈО, напојним кабловима, стубовима и светиљкама, цртеже уграђених или постојећих свих типова стубова са конзолама. Пројекат се испоручује укоричен у 3 примерка и једном на ЦД - у ДОЦ, ХЛС и DWG формату. Једна дигитална верзија пројекта изведеног стања треба да буде урађена тако да подаци буду припремљени за коришћење у ГИСу. То значи да свако стубно место буде означено геореференцираним симболом (са тачком) и да има јединствени идентификатор. Свако стубно место треба да има следеће описне атрибуте: јединствени идентификатор стубног места, број-ознака трафо реона, врста стуба, број- ознака, тип и врста лире, боја стуба, број светиљки на стубу, типови светиљки, тип и снага сваке сијалице (посебне колоне). Ове податке доставити у ЕСРИ СХП	ком	1,0
2.20	Снимање трасе положених каблова, заштитних цеви и стубова јавног осветљења са израдом катастра изведеног стања. Инвеститору се снимак предаје на крају извођења радова - пре израде окончане ситуације, у папирној и дигиталној дорми на ЦД у АЦАД - "*.DWG" дормату (са таблицом апсолутних координата свих стубова као и преломних тачака трасе каблова на подлогама КАТ-КОМ-а чији је координатни систем идентичан ономе на послогама које поседује ЗИГ). Овај снимак је основа за коначни обрачун. Обрачун по дужном метру трасе каблова.	м	250,0



2.21	Плаћање трошкова картирања Републичком геодетском заводу. Обрачун по метру трасе каблова.	m	250,0
2.22	Испитивање каблова, других проводника и веза у инсталацији. Прибављање верификационих извештаја од надлежне установе, посебно о квалитету изолације, заштите од опасних напона додира, збијености тла, фотометријска мерења, интерни технички пријем, припремно-завршни радови. Пробни рад и предаја објекта.		
	Атести о збијености тла за сва ископавања у зависности од намене површине	паушал	1
2.24	Електротехнички атести	паушал	1
2.25	Трошкови укључења-искључења код ЕД у току извођења радова	паушал	1
2.26	Припремно-завршни радови, пробни рад и предаја објекта	кпл	1

IV САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

РБ	ОПИС РАДОВА	Јединица мере	Количина
1	2	3	4

1. САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ

Саобраћајни знакови

	У цену стандардног саобраћајног знака укључена је набавка и испорука, допремање до места постављања, сви елементи за причвршћивање на носач, (појачање, обујмице, завртњи, манжетне идр.), монтажа знака на уграђени носач као и контрола квалитета према SRPS Z.S2.300:2011		
	Класа I		
1.01	Знак II-34 димензија 60 cm	ком	1
1.02	Знак III-4 димензија 40x40 cm	ком	2
1.03	Знак III-29 димензија 40x60 cm	ком	1
1.04	Знак III-29.1 димензија 40x60 cm	ком	1
1.05	Знак III-30 димензија 40x40 cm	ком	6
1.06	Знак IV-5 димензија 60x30 cm	ком	1
1.07	Знак IV-21 димензија 40x20 cm	ком	4
	Класа II		
1.08	Знак II-2 димензија 60x60 cm	ком	1
1.09	Знак III-6 димензија 60x60 cm	ком	1
1.10	Уклањање постојеће саобраћајне сигнализације	паушал	

Б) Стубови – носачи саобраћајних знакова

	У цену једностубних носача укључена је набавка, испорука и довоз до места уградње, припрема терена и бетонирање темеља знака бетоном МБ20, постављање и нивелирање, цена прибора за везе између елемената носача, пречки у темељу, затрпавање рупа, набијање и планирање банке, као и цена заптивача против кише и контрола квалитета употребљених материјала.		
1.11	Челична цев 60 mm са ПВЦ чепом, заштићена од корозије поступком цинковања по топлотном поступку са просечном дебелином цинка 70 µm, d=2 mm, L=2,6 m	ком	1



1.12	Челична цев 60 mm са ПВЦ чепом, заштићена од корозије поступком цинковања по топлим поступку са просечном дебелином цинка 70 μ m, d=2 mm, L=3,2 m	ком	5
1.13	Челична цев 60 mm са ПВЦ чепом, заштићена од корозије поступком цинковања по топлим поступку са просечном дебелином цинка 70 μ m, d=2 mm, L=3,6 m	ком	4
1.14	Челична цев 60 mm са ПВЦ чепом, заштићена од корозије поступком цинковања по топлим поступку са просечном дебелином цинка 70 μ m, d=2 mm, L=3,9 m	ком	2
1.15	Челична цев 60 mm са ПВЦ чепом, заштићена од корозије поступком цинковања по топлим поступку са просечном дебелином цинка 70 μ m, d=2 mm, L=4,2 m	ком	1

2. ОЗНАКЕ НА ПУТУ

	Цене радова на извођењу ознака на коловозу обрачунавају се по m ² обојене површине. Цена обухвата мерења на терену, чишћење и одмашћивање коловоза, бојење и контролу квалитета употребљених материјала и изведених радова		
2.01	Разделна непрекидана линија, 3-3-3, d=0,12 m	m ²	8,30
2.02	Разделна непрекидана линија d=0,12 m	m ²	5,40
2.03	Пешачки прелаз 50-50 cm	m ²	7,50
2.04	Непрекидана линија заустављања	m ²	1,25
2.05	Паркинг места (бела боја), d=0,1 m	m ²	50,92
2.06	Паркинг места (жута боја), d=0,1 m	m ²	8,00

4. Место извршења радова

Радови ће се изводити у Радничкој улици код броја 18 у Новом Саду.

5. Гарантни рок

Гарантни рок не може бити краћи од **24** месеца, а тече од дана када је успешно извршена примопредаја извршених радова. У складу са условима гаранције, у гарантном периоду, Понуђач мора о свом трошку и по позиву Наручиоца, а у најкраћем року, отклонити све евентуалне недостатке на изведеним радовима и/или уграђеном материјалу.

Понуђач радова је у обавези, да се на позив у гарантном року одазове у року од максимално **24** сата и започне поступак отклањања уочених недостатака. Извршилац радова је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

6. Рок извршења радова

Рок извршења радова је не може бити дужи од **90** календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао, а дефинише се и у предлогу Уговора и строго ће се поштовати.

7. Плаћање радова

Плаћање ће се извршити путем аванса, у висини од 100% од вредности утврђене Уговором, у року од 15 дана од дана потписивања Уговора, а Додављач се обавезује да после извршеног плаћања изда авансни рачун. Плаћање се врши уплатом на рачун Додављача. Наручилац неће извршити плаћање аванса уколико Додављач није приликом закључења Уговора доставио захтевано средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

Коначан обрачун радова биће извршен на основу стварно изведених радова обрачунатих кроз Окончану ситуацију.

НАПОМЕНА:

Уколико се у току реализације Уговора појаве вишкови или мањкови радова у односу на утврђени предмер радова који је дефинисан у обрасцу понуде, исплата тих радова извршиће се у складу са овим уговором по понуђеним јединичним ценама под условом да вишкови и мањкови радова не прелазе укупно више од **5%** уговореног износа.

Уколико дође до повећања обима предмета јавне набавке након закључења Уговора, Наручилац може повећати укупно уговорену вредност максимално до 5% од укупно уговорене вредности првобитно закљученог Уговора без спровођења поступка јавне набавке на основу измене Уговора набавке у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, при чему укупна вредност повећања Уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Извођач радова је обавезан да од Наручиоца радова затражи писану сагласност за сва евентуална одступања од уговорених радова. Вишкови радова који су изведени без претходне сагласности Наручиоца неће бити прихваћени нити плаћени.

8. Обавезе Извођача радова

Извођач се обавезује да радове изведе квалитетно и у року, у складу са Понудом, Конкурсном документацијом и важећим прописима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова је дужан да, пре отпочињања радова, у предвиђеном року, изврши пријаву радова надлежним институцијама.

Извођач радова је дужан да осигура и изведе све радове потребне за безбедно одвијање јавног саобраћаја. Обавезује се Извођач радова да у складу са достављеним решењем о техничком регулисању саобраћаја, постави саобраћајну сигнализацију, да је чува и одржава за време извођења радова.

Пре почетка извођења радова Извођач радова је у обавези да обезбеди видно обележавање градилишта одговарајућом таблом (у складу са Правилником о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле (Сл. Гласник РС бр. 6/2019)).

Извођач радова се обавезује да након потписивања Уговора, а пре увођења у посао, сачини детаљан динамички план реализације инвестиције и достави га Наручиоцу у писаној форми.

Обавеза Извођача је да ажурно води Грађевински дневник, а по завршетку радова достави Грађевинске књиге и Ситуацију за извршене радове.

За све изведене радове и уграђени материјал Извођач ће доставити атесте и податке о извршеним контролним мерењима који морају задовољити захтеве важећих прописа и стандарда.

9. Обавезе Наручиоца радова

Наручилац ће Извођачу радова доставити комплетну потребну документацију за изградњу паркиралишта, што ће се приликом увођења Извођача у посао констатовати у Грађевинском дневнику.

Наручилац задржава право да смањи уговорени обим радова о чему је дужан да у писаној форми обавести Извођача радова.

У случају када се смањи уговорени обим радова на захтев Наручиоца, плаћање изведених радова извршиће се сразмерно њиховом обиму, а по понуђеним појединачним ценама.

Коначан обрачун радова биће извршен на основу стварно изведених радова.

Наручилац се обавезује да исходује од надлежне институције (Управа за саобраћај и путеве Града Новог Сада) Решење о измени режима саобраћаја, те да достави један примерак Извођачу заједно са Пројектом техничког регулисања саобраћаја.

Уколико се радови буду изводили уз ангажовање подизвођача дужност и обавеза Наручиоца је да одреди једног или више координатора у смислу Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима („Сл. гласник РС“, бр. 14/2009 и 95/2010), као и да испуни остале захтеве из те Уредбе.

ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, понуђач је у обавези да **изврши обилазак локације** како би стекао увид у све потребне податке и информације неопходне за припрему понуде, уз претходну пријаву, што потврђује достављањем Потврде о обиласку локације која је део ове Конкурсне документације.

Обилазак локације на којој ће се изводити радови могуће је извршити радним данима, у току радног времена Наручиоца, уз претходну пријаву и уз договор са Службом развоја и инвестиција. Пријава за преглед се доставља путем електронске поште, на следећу адресу dejan.ilic@parkingns.rs са назнаком „Пријава за преглед локације ЈНВВОП



Р-04/19/СТ-105“ или путем телефона - Контакт особа: Дејан Илић **+381 64 843-7-092**, најмање 2 (два) дана пре планираног дана обиласка, а Наручилац одређује термин када ће омогућити обилазак и о томе обавестити подносиоца захтева. Заинтересована лица су дужна да изврше обилазак локације најкасније 5 дана пре утврђеног рока за подношење понуда.

Лицима која нису поднела уредну пријаву за обилазак објекта неће бити омогућен обилазак локације, као ни издавање потврде о извршеном обиласку локације.

Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да дођу у заказано време на адресу.



VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

У отвореном поступку за јавну набавку радова – Радови на изградњи паркиралишта у Радничкој улици

Шифра: ЈНВВОП Р-04/19/СТ-105

Број понуде: _____

Датум: _____.____.2019. године

Упућујемо Вам понуду за јавну радова – **Радови на изградњи паркиралишта у Радничкој улици** за потребе Наручиоца, у свема према спецификацији која чини саставни део конкурсне документације.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.



3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
3)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.



4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.



5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Јавна набавка радова – Радови на изградњи паркиралишта у Радничкој улици, ЈНВВОП Р-04/19/СТ-105

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: _____ динара без ПДВ-а.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: _____ динара са ПДВ-ом.

ПДВ: _____ динара.

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана од дана отварања понуда).

Рок за извршење радова: Понуђач се обавезује да радове изведе у року од _____ дана (највише **90** календарских дана) од дана увођења у посао.

Гарантни рок за изведене радове је _____ месеца/месеци (не може бити краћи од **24** месеца) од дана успешно извршене примопредаје радова.

За уграђене материјале, важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана примопредаје.

Рок и начин плаћања: Плаћање ће се извршити путем аванса, у висини од 100% од вредности утврђене Уговором, у року од 15 дана од дана потписивања Уговора, а Додављач се обавезује да после извршеног плаћања изда авансни рачун. Плаћање се врши уплатом на рачун Додављача. Наручилац неће извршити плаћање аванса уколико Додављач није приликом закључења Уговора доставио захтевано средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Коначан обрачун радова биће извршен на основу стварно изведених радова обрачунатих кроз Окончану ситуацију.

Удаљеност асфалтне базе од места извођења радова је _____ км (највише 70 км) од места извођења радова, мерено путем којим је дозвољено кретање теретних возила.

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:

Контрола квалитета изведених радова ће се спроводити преко Надзорног органа кога ангажује Наручилац радова (обавеза наручиоца радова је да Извођача писано обавести о лицу које је именовано за вршење стручног надзора).

Место извршења радова: Нови Сад, Радничка улица код броја 18.

Понуду дајемо у свему према спецификацији Наручиоца.

Датум: ____ . ____ . 2019. године

Потпис овлашћеног лица



VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

У отвореном поступку за јавну набавку радова – Радови на изградњи паркиралишта у Радничкој улици

Шифра: ЈНВВОП Р-04/19/СТ-105

I ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ							
РБ	ОПИС РАДОВА	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (дин)	Јединична цена са ПДВ-ом (дин)	Укупан износ без ПДВ-а (дин)	Укупан износ са ПДВ-ом (дин)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ							
1.01	Исколчавање и обележавање трасе и објеката.	m	220,00				
1.02	Постављање саобраћајне сигнализације и опреме и одржавање саобраћаја за време извођења радова	паушал					
1.03	Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 см), за везу са новом коловозном конструкцијом.	m	18,00				
1.04	Рушење постојећих ивичњака са одвозом на градску депонију	m	26,60				
1.05	Рушење постојећих колских прилаза са одвозом на градску депонију	m ²	15,00				
1.06	Рашчишћавање терена од ниског растиња, шибља и грања чија дебљина не прелази 10см са утоваром и одвозом на градску депонију.	паушал					
1.07	Рушење бетона ручно са одвозом шута на градску депонију.	m ²	64,37				
1.08	Засипање горње плоче септичке јаме до коте постојећег терена песком. Обрачун је по м3 уграђеног материјала	m ³	10,00				



1.09	Израда пројекта изведеног објекта Обрачун паушално за достављена 4 одшампана примерка као и примерак у дигиталној формина CD и ACAD - "*.DWG" формату. Пројекат се односи на све свеске у складу са законом о планирању и изградњи	паушал	1				
1.10	Измештање и заштита надземних и подземних инсталација (Плаћање по фактурама власника инсталација)	паушал	1				
1.11	Снимање изведеног објекта од стране овлашћеног геометра. Снимак се предаје Инвеститору на крају извођења радова - пре израде окончане ситуације, у папирној(елaborат) и дигиталној форми на CD и ACAD - "*.DWG" и PDF (електронски овереном) формату (са таблицом апсолутних координата свих преломних тачака на траси саобраћајнице). Овај снимак је основа за коначни обрачун радова. Обрачун се врши комплет за све радове на комплетној саобраћајној површини.	паушал	1				
1.12	Ручни ископ ровова ("шлицева") за откривање инсталација	паушал	5				
СВЕГА ПРЕТХОДНИ РАДОВИ							
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ							
2.01	Машински ископ лошег материјала III и IV категорије са транспортом на градску депонију	m ³	1.335,83				
2.02	Израда насипа од ДКА 0/63	m ³	0,22				
2.03	Планирање и ваљање постељице, (1136,85+1022,37+772,10+18,36)	m ²	2.949,68				
2.04	Хумузирање равних и косих површина -косина и банкина, d=20cm (из доказнице) 184.88*0.2=36,98 38,79*0.2=7,76	m ³	44,74				
СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ							



3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

3.01	Израда доњег носећег слоја испод коловоза од дробљеног каменог агрегата 0/63mm дебљине мин 20cm. У цену је урачунат транспорт материјала до 1km.	m ³	340,43				
3.02	Израда носећег слоја дебљине 10-20cm, од дробљеног каменог агрегата 0/31.5mm (коловоз d=15cm, тротоар d=10cm, паркинг места d= 20)	m ³	496,88				
3.03	Израда битуминизираниог носећег слоја БНС22А ВІТ 60 дебљине 6cm у једном слоју.	m ²	1.136,85				
3.04	Набавка и уградња растер плоча (бетон-трава) 40x60cm на местима за паркирање дебљине 10 cm	m ²	809,15				
	Сепарисани шљунак (4-8mm) као подлога за растер плоче d=4cm	m ³	32,37				
3.05	Израда хабајућег слоја од асфалт бетона АБ11 Рmb 45/80-65 дебљине 4cm.	m ²	1.136,85				
3.06	Набавка и уградња бехатон плоча 20x20cm на пешачким стазама и паркингу за бициклисте, дебљине 6 cm, на подлози од ризле, са завршним слојем кварцног агрегата.(772,10 + 18,36=791,07)	m ²	791,07				
	сепарисани шљунак (4-8 mm) за израду подлоге дебљине 4cm, за полагање бехатон плоча.	m ³	31,65				
3.07	Набавка и уградња бехатон плоча 20x20cm на паркинг местима за инвалиде дебљине 8 cm, на подлози од ризле, са завршним слојем кварцног агрегата.	m ²	27,61				
	сепарисани шљунак (4-8 mm) за израду подлоге дебљине 4cm, за полагање бехатон плоча.	m ³	1,10				
3.08	Набавка и уградња сивих бетонских ивичњака 18/12 (+0.08 и +0.02) cm, на подлози од бетона МБ15.	m	741,10				
3.09	Набавка и уградња белих бетонских плоча за оивичење паркинг места 40/40/10, на подлози од бетона МБ15.	m	464,60				



3.10	Изградња паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме. Технички опис држача за бицикле: Израђују се од челичне цеви заштићене цинковањем. Спољашњи пречник цеви 48,30м; Дебљина зида цеви 2,60мм; Завршна обрада: мат; Дозвољени набор од 2мм; Монтажа се врши убушивањем 4 рупе у подлогу бургијом 12мм, затим се поставља држач, укуцава се ребраста арматура 12мм дужине 25цм, 1цм арматуре се оставља изнад стопе држача и врши се заваривање на стопу. Обрачун се врши по комаду (1 комад=1 држач за 1 бициклу), који се постављају на растојању од 90цм. Цена је изражена у динарима, по комаду.	ком.	10				
СВЕГА КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА							
I РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ							
ПРЕТХОДНИ РАДОВИ							
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ							
КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА							
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - УКУПНО							

II АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА							
РБ	ОПИС РАДОВА	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (дин)	Јединична цена са ПДВ-ом (дин)	Укупан износ без ПДВ-а (дин)	Укупан износ са ПДВ-ом (дин)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ							
1.01	Обележавање трасе канализације	m	176,50				
1.02	Снимање изведеног објекта канализације	m	176,50				
СВЕГА ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ							



2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
2.01	Шлицовање места са постојећим инсталацијама Димензије ископа:0.8x0.8x1.3 м'	ком.	4,00				
СВЕГА ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ							
3.01	Машински ископ ровова	м ³	230,32				
3.02	Ручни ископ ровова	м ³	83,68				
3.03	Планирање и набијање дна рова	м ²	211,80				
3.04	Израда постељице од песка	м ³	38,73				
3.05	Затрпавање рова песком	м ³	244,57				
3.06	Транспорт вишка земље из ископа	м ³	314,00				
СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ							
4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ							
4.01	Разупирање рова металним талпама	м ²	629,24				
СВЕГА ТЕСАРСКИ РАДОВИ							
5. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ							
5.01	Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви од тврдог ПВЦ-а за сливничке везе. Начин уградње и спајање цеви је по препоруци произвођача цеви. Обрачун се врши по м' постављене цеви за сав рад и материјал:						
	Ø 250мм	м	177,00				
	Ø 200мм (сливничке везе)	м	46,00				
5.02	Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ улошка за шахт (КГФ):						
	Ø 250мм	ком.	12				
	Ø 200мм	ком.	20				
5.03	Набавка, транспорт и монтажа фазонских комада од ПВЦ-а:						
	права рачва Ø250/200мм	ком.	2				



	лук 45° Ø200мм	ком.	4				
СВЕГА ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ							
6. БЕТОНСКИ РАДОВИ							
2.01	Израда шахтова од армираног бетона МБ 30 кружног пресека Ø1000 мм.Поклопци су округли са четвртастим рамом и израђени од нодуларног лива (према стандарду ЕН124 КЛАСА Д400) Светлог отвора Ø610мм (тип ПАМРЕХ "600" шифра ЦДПА60МФ), носивост поклопца 400кН	ком.	6				
2.02	Израда сливника од армираног бетона МБ 30 кружног пресека.						
	Израда сливника од АБ водонепропусног бетона МБ 30 у натур обради дебљине зида д=8цм, кружне основе светлог отвора Д=450мм са таложником висине х=80цм. Кишна решетка и рам су од сивог лива.						
	Бетонски венац око поклопца сливника је од армираног бетона МБ 30 дебљине д=12цм.						
	Ценом позиције је обухваћена сва потребна оплата и допунски ископ рова, потребна Арматура И заптивање водонепропусном масом.						
	Описани тип сливника може бити састављен и од готових елемената који задовољавају Пројектоване услове.						
	Обрачун се врши по комаду готовог сливника за сав рад и потребан материјал:	ком.	10				
СВЕГА БЕТОНСКИ РАДОВИ							
7. ОСТАЛИ РАДОВИ							
7.01	Снимање цевовода камером	м	176,50				
7.02	Обезбеђење градилишта током извођења радова	м	353,00				
7.03	Постављање привременог пешеког прелаза	ком.	3				



7.04	Постављање саобраћајне сигнализације	m	176,50				
7.05	Одржавање саобраћајне сигнализације	m	176,50				
7.06	Снижење подземне воде иглофилтерима	час	32,00				
7.07	Заштита постојећих инсталација у рову	ком.	7				
7.08	Израда пројекта изведеног објекта	m	176,50				
7.09	Израда прикључка нове канализације на постојећу	ком.	1				
СВЕГА ОСТАЛИ РАДОВИ							
II РЕКАПИТУЛАЦИЈА - АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА							
1.	ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ						
2.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
3.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ						
4.	ТЕСАРСКИ РАДОВИ						
5.	ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДИОВИ						
6.	БЕТОНСКИ РАДОВИ						
7.	ОСТАЛИ РАДОВИ						
АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА- УКУПНО							

III ЈАВНА РАСВЕТА

Свака тачка овог предмера обухвата испоруку главног и набавку и испоруку свог помоћног, потребног материјала, односно свих потребних радова (и оно што није експлицитно наведено) да би инсталација била урађена у складу са свим стандардима и прописима и да би несметано функционисала.

Понудом је обухваћено осигурање градилишта (радника, случајних пролазника, материјала) код овлаштенос осигуравајућег предузећа, као и обезбеђивање градилишта, радника и случајних пролазника - применом одговарајућих заштитних мера; ограђивањем, сигнализацијом итд.

У гарантном року који није краћи од 2 године, извођач је обавезан заменити сваки део опреме који се покаже неисправним као и сваку прегорелу сијалицу о свом трошку и то у року од 10 календарских дана. Ако то не уради, инвеститору оставља право да наручи другог извођача за отклањање кvara о трошку уговореног. Гарантни рок тече даном прикључења на мрежу.

Плаћање ће се вршити искључиво на основу стварно изведених радова (уграђене опреме и извршеног обима радова).

Описи у тачкама предмера имају приоритет у односу на текст дат техничким описом!

У случају неизвршених ситних позиција, а потребних ради комплетирања објекта (кабловске ознаке, атести, геодетски снимак, изведено стање итд) - без обзира на износ, надзорни орган има право задржати 20% средстава на изведене радове, докле год извођач не комплетира објекат.



Ако се нуди "одговарајућа опрема", понуђач је у обавези да упише свој нуђени тип опреме и произвођача за све позиције предмера у којима се то тражи. У том случају, обавезно приложити и фотокопију каталошког приказа једног или више елмената који супституишу опрему наведеног типа са свим функционално техничким карактеристикама. Ако се ништа не уписује, подразумева се нуђење већ наведене опреме.

Обавеза понуђача је да упише типове понуђене опреме и произвођача и на местима где описом није наведен тип и произвођач! И овде је обавезно приложити фотокопију каталошког приказа једног или више елмената који супституишу тражену опрему.

Све светиљке у понуди треба да буду од истог, реномираног произвођача.

Све светиљке у понуди треба да имају атесте признате по важећим стандардима.

Све понуђене светиљке треба да имају исте или приближне карактеристике као наведени типови светиљки. Уколико се тип светиљке мења понудом, неопходно је доставити комплетну техничку документацију на основу које се може утврдити да понуђена светиљка одговара пројектованој.

Уколико се тип који се нуди разликује од оног предвиђеног овим тендером, понуђач је дужан приликом предаје свог техничког решења Инвеститору доставити урађене прорачуне у софтверском пакету Dialux или Relux.

Опредељујуће карактеристике светиљки су квалитет кућишта, квалитет и тип оптике, снага и димензије. Остале наведене карактеристике светиљки су предност изабране светиљке и није ограничавајући фактор код давања понуде. 11:12

Обавеза понуђача је да упише типове понуђене опреме и произвођача и на местима где описом није наведен тип и произвођач! И овде је обавезно приложити фотокопију каталошког приказа једног или више елмената који супституишу тражену опрему.

Сва уграђена опрема мора да поседује одговарајућу исправу о усаглашености: декларацију о усаглашености, извештај о испитивању, сертификат, уверење о контролисању.

РБ	ОПИС РАДОВА	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (дин)	Јединична цена са ПДВ-ом (дин)	Укупан износ без ПДВ-а (дин)	Укупан износ са ПДВ-ом (дин)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. НАБАВКА ГЛАВНОГ МАТЕРИЈАЛА							
1.01	Светиљка за урбано осветљење симетричне оптике (ДС) облика шешира максималне укупне снаге 48W, укупног иницијалног светлосног флукса комплетне светиљке 5320lm, LOR-а 76% и светлосне ефикасности минимум 110lm/W.						



Неутрална бела (NW) боја светлости температуре 4000K, индекс репродукције боје Ra већи од 70. Трајност ЛЕД извора минимум 100.000 сати, с тим да флуks не опадне на мање од 80% од иницијалног. Кућиште светиљке израђено од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојено						
електростатичким поступком, сивом бојом. Протектор од провидног, УВ стабилисаног поликарбоната. Интегрисан програмабилни ЛЕД драјвер.						
Оптика светиљке симетрична. Комплетна светиљка у степену механичке заштите ИП66. Отпорност на удар ИК10. Напон напајања 120-277V. Степен заштите од струјног удара минимум у класи I.						
Преднапонска заштита је 10kV. Радна температура од -20 степени до +35 степени Целзијуса. Монтажа се врши на врх стуба (фи 62мм), осно симетрично у односу на стуб, без додатног прибора.						
Светиљка опремљена бајонет конектором и уводницом М20. Завртњи за фиксирање морају бити отпорни на корозију. Светиљка има сервисни таг, који омогућава уз употребу апликације на мобилном уређају, детаљан опис светиљке, упутство за монтажу и одржавање, регистрацију светиљке, списак сервисних делова, програмирање драјвера на земљи,...						
Светиљка треба да буде усклађена са европским стандардом о сигурном и правилном раду, да има ЕНЕЦ ознаку. Светиљка треба да буде усклађена са европским директивама који важе за производе, да има ЦЕ знак.						
Светиљка типа Philips TownGuide Performer BDP103 LED70/740 DS PCC SI D9 SRG10 или одговарајућа	ком	13				



	уписати тип понуђене светиљке!						
	уписати назив произвођача:						
1.02	Челични округли конусни стуб висине 5m, израђен од челика у складу са стандардном СРП ЕН40 (1-9) за брзине ветра од 35м/с од челика према стандарду S 235 JR са невидљивим „плазма“ подужним варом димензија: База стуба Ø122 мм без ребара за ојачање. Завршетак стуба раван за светиљку Ø62мм дужине 85 мм са стубом чини јединствену целину без вара						
	Анкер плоча , квадратног равног облика са 4 елипсаста отвора за анкере 271х271мм и дебљине 4мм, са осним размаком отвора за анкере 200х200мм према прорачуну стуба. Ливени или лимени поклопац за отвор прикључне плоче и вијком за фиксирање. Димензије поклопца стуба 400х80мм. Доња тачка поклопца стуба је на 500мм од анкер плоче.						
	Опрема стуба: - Покретни подужно померљиви носач за прикључну плочу, без прикључне кутије, - Један вијак или контакт за уземљење са унутрашње стране стуба, - Анкер корпа према прорачуну стуба и анкер плоче, минимум М18 200х200мм '- Капице за заштиту анкера, ком 4 - АК заштита стуба поступком топлог цинковања						
	у складу са СРП ЕН ИСО 1461, обојен електростатским поступком у боји коју одреди Инвеститор. Стуб типа Auriga 62 5,0 SP 200х200 Zn производње Valmont или одговарајуће	ком	13				
	уписати тип понуђеног стуба!						
	уписати назив произвођача:						



1.03	Прикључна кутија еквивалентно DYNAPAK IP44, класа изолације II, за прикључење до 3 кабла пресека 16мм ² са једним осигурачем-растављачем 6А/1п и додатном стезаљком за нуловање.	ком	13				
	уписати тип понуђене опреме						
	уписати назив произвођача:						
1.04	PP00 4x16mm ²	m	300,0				
1.05	P 30x4 SRPS N.B4.901Č	m	250,0				
1.06	PP00-Y 3x1.5mm ²	m	65,0				
1.07	Си уже 25mm ²	m	30,0				
1.08	P/F-Y 1x16mm ²	m	30,0				
1.09	ЕЕ црвена јувидур цев d110x3.2	m	15,0				
1.10	укрсни комад трака-уже	ком.	15				
1.11	трака за упозорење	m	250,0				
1.12	дупла "К" рачва 110/110/45о + 2 x рвс сев d110mm/60cm	кпл.	13				
1.13	Гумени оребрени подметач димензија 260x260 за нивелисање стуба направљен од EPDM гуме. Тврдоћа гуме 70±5 Sh°, отпорна на утицај база и киселина, атмосферске утицаје и озонско старење и на температуре -25 до +120 °C	ком.	13				
1.14	бетон МБ25 - са атестном о квалитету!	m ³	6,0				
1.15	туцаник (изнад песка и каблова, а испод паркинга и коловоза)	m ³	5,0				
1.16	песак (изнад каблова, а испод паркинга и коловоза)	m ³	5,0				
1.17	кабловске ознаке за крајеве пвц цеви, укрштање са другим инсталацијама итд	ком.	4				
1.18	кључ за отварање врата ревизионих отвора одговарајућег облика - у складу са испорученим стубовима	ком.	2				



1.19	Остали неспецифициран материјал према потребама на терену: арматура ф16-22, редне стезаљке, пертинакс, плексиглас, кабел - папучице, завртњи, подлошке, графитна маст, итд	кпл.	1				
СВЕГА ГЛАВНИ МАТЕРИЈАЛ							
2. РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ЈО							
2.01	Геометарско обележавање трасе кабловског рова и положаја канделаберских стубова. Протокол се предаје инвеститору на папиру на самом почетку радова те се може користити и за тачно одређивање дужине кабла због наруџбе. Обрачун по дужном метру трасе свих кабловских ровова. Комплет са градичком и табеларном спецификацијом површина за раскопавање (врста, локација и количине).	m	250,0				
2.02	Контролни ручни ископ, тзв. "шлицовање", ширине 0,4м, дужине 2м, дубине до 1.5м, ради тачног утврђивања положаја инсталација	кпл	2				
2.03	Ручни ископ рова дубине 1.0м (уобичајено) односно 1,4м (испод коловоза); изузетно на неким местима у договору са надзорним органом - дубина по потреби, у земљишту III категорије. Комплет са затрпавањем и набијањем у слојевима не дебљим од 20цм и прибављањем атеста о збијености тла (збијеност у складу са наменом површине!). Обрачун по кубном метру земље.	m ³	125,0				



2.04	Израда бетонских темеља стубова према датим радионичким цртежима. Темељи стубова су облика коцке датих димензија са једном или две ушке за њихово ношење. Темеље извести у радионици од неармираног бетона МБ25 у глаткој оплати, а у свему у складу са важећим правилницима и стандардима. Пре бетонирања темеља поставити приводне пластичне цеви д110мм ("К" рачва + 2х50цм цеви), анкер вијке који се испоручују заједно са стубовима и централну челичну куку д22 за транспорт. Анкере поставити помоћу "шаблона" тако да по просторној геометрији у свему одговарају темељним (анкерним) плочама стубова који се уграђују. Цена бетона, анкера и приводних цеви су дате посебним позицијама. Темеље стубова изнимно радити по одобрењу надзорног органа на лицу места само у случају да расположиви простор и околне инсталације то захтевају. Обрачун по комаду изведеног, готовог темеља.						
	темељ димензија 60х60х90 цм	ком.	13,0				
2.04	Ископ темељне јаме и затрпавање око темеља стубова. Извршити обраду темељне јаме за темеље стубова. Обрада обухвата:						
	а) Ископ јаме са основом у дну цца 15цм шире од основе темеља. Дубина темељне јаме је око 20цм већа од висине темеља. Ценом је обухваћен и транспорт ископаног неискориштеног материјала на депонију на територији Града.						
	б) Планирање дна јаме са тачношћу од ± 1 цм и збијање темељног подтла механичким средствима до постизања модула стишљивости $M_s=25.0MN/m^2$;						
	ц) Израда тампона испод темеља стубова дебљине $d=10$ цм од збијеног туцаника модула стишљивости $M_s=40.0MN/m^2$;						



	д) превоз из радионице и монтажа са нивелацијом темеља						
	е) Затрпавање око темеља збијеним шљунком модула стишљивости $M_s=25MN/m^2$; односно $M_s=40MN/m^2$ слој 20cm испод коловозне конструкције или 30cm испод земљаног тла са зеленилом.						
	темељна јама за темељ димензија 60x60x90	ком.	13				
2.05	Израда уземљења стуба, повезивањем, уземљивачке траке уз помоћ укрсног комада Т-У, заливеденог у олово са сеченим Си ужетом 25mm ² са или без угњечене папучице спојене за завртањ за уземљење стуба (други крај ужета). Обрачун по стубном месту.	ком.	13				
2.07	Уградња заштитних цеви у припремљен ров. Обрачун по дужном метру.	m	15,0				
2.07	Полагање кабла у ископаном рову слободно и у пластичним заштитним цевима (понуђена цена не обухвата ископ и затрпавање. Начин полагања кабла је следећи: у рову у зеленој површини изнад кабла се сипа ситна земља у слоју дебљине 20cm, а затим земља из ископа, 10cm изнад каблова се полажу пластични штитници. На дубини 0.4m од коте нивелете се полаже трака за упозорење на присутност кабла. Комплет са сечењем и означавањем крајева кабла на месту сваког стуба или места прикључка у разводним орманима. Обрачун по дужном метру положеног кабла.						
	PP00 4x16mm ³	m	300,0				
2.08	Полагање и сва повезивања, у већ ископаном рову или око бетонског темеља, поцинковане челичне траке П30x4 СРПС Н.Б4.901 у постељици од ситне земље дебљине 0.1m. Обрачун по дужном метру траке.	m	250,0				



2.09	Уградња у стуб прикључне кутије уз помоћ лимених поцинкованих наставка и вијака М10.	ком.	13				
2.10	Подизање и уградња стуба дате висине на темељ. Комплет са наношењем ознака стуба одговарајућом црном бојом и дарбањем у два слоја подножја стуба специјалним битуминозним премазом цца 0.5кг по стубу. Ова антикорозивна маса се наручује код испоручиоца стуба. Комплет са шаблонима, бојама и свим радовима, а обрачун по стубу. Стуб 5м	ком.	13				
2.11	Нуловање, Жу-Зе проводником 16мм ² се повезује неутрални вод на прикључној кутији или РПО плочи са завртњем за уземљење у стубу. На крајеве проводника по потреби упресовати папучицу.	ком.	13				
2.12	Израда кабловских завршетака у стубу за каблове ПП00 4х16мм ² . Комплет са увлачењем каблова у стубове, извођењем и означавањем натписним плочицама свих веза. Обрачун по стубном месту.	ком.	13				
2.13	Набавка и уградња минијатурног заштитног прекидача - аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 25А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА у постојећи разводни орман јавног осветљења, компет са увлачењем и повезивањем кабла ПП00 4х16мм ² .	ком.	3				
2.14	Израда веза између осигурача и светиљки у канделаберским стубовима кабелом ПП00. Обрачун по вези. Кабл ПП00-У 3х1.5 мм ² /8-10м	ком.	13				
2.15	Монтажа на стуб - конзолу датих светиљки за спољашње осветљење. Комплет са монтажом одговарајућих сијалица. Спремно за рад. Висина 5 м	ком	13				
2.16	Постављање кабловских ознака према пројекту и потребама терена.Обрачун по ознаци.	ком	4				
2.17	Довоз песка и разастирање у ров кабла или јаме бетонских темеља.	м ³	5,0				



2.18	Довоз шљунка или ризле и разастирање у ров кабла или јаме бетонских темеља.	m ³	5,0				
2.19	Израда пројекта изведеног стања. (Само по писменом налогу). У пројекат изведеног стања треба унети све промене које су настале у односу на главни пројекат. Пројекат треба да садржи технички опис изведених радова како грађевинских тако и електро, предмер и предрачун по окончаној ситуацији, грађевинску ситуацију са прецизно означеним уграђеним или постојећим ССРОЈО, напојним кабловима, стубовима и светилкама, цртеже уграђених или постојећих свих типова стубова са конзолама. Пројекат се испоручује укоричен у 3 примерка и једном на ЦД - у ДОЦ, ХЛС и DWG формату. Једна дигитална верзија пројекта изведеног стања треба да буде урађена тако да подаци буду припремљени за коришћење у ГИСу. То значи да свако стубно место буде означено геореференцираним симболом (са тачком) и да има јединствени идентификатор. Свако стубно место треба да има следеће описне атрибуте: јединствени идентификатор стубног места, број-ознака трафо реона, врста стуба, број-ознака, тип и врста лире, боја стуба, број светилки на стубу, типови светилки, тип и снага сваке сијалице (посебне колоне). Ове податке доставити у ЕСРИ СХП	ком	1,0				



2.20	Снимање трасе положених каблова, заштитних цеви и стубова јавног осветљења са израдом катастра изведеног стања. Инвеститору се снимак предаје на крају извођења радова - пре израде окончане ситуације, у папирној и дигиталној дорми на ЦД у АЦАД - "*.DWG" дормату (са таблицом апсолутних координата свих стубова као и преломних тачака трасе каблова на подлогама КАТ-КОМ-а чији је координатни систем идентичан ономе на послогама које поседује ЗИГ). Овај снимак је основа за коначни обрачун. Обрачун по дужном метру трасе каблова.	m	250,0				
2.21	Плаћање трошкова картирања Републичком геодетском заводу. Обрачун по метру трасе каблова.	m	250,0				
2.22	Испитивање каблова, других проводника и веза у инсталацији. Прибављање верификационих извештаја од надлежне установе, посебно о квалитету изолације, заштите од опасних напона додира, збијености тла, фотометријска мерења, интерни технички пријем, припремно-завршни радови. Пробни рад и предаја објекта.						
	Атести о збијености тла за сва ископавања у зависности од намене површине	паушал	1				
2.24	Електротехнички атести	паушал	1				
2.25	Трошкови укључења-искључења код ЕД у току извођења радова	паушал	1				
2.26	Припремно-завршни радови, пробни рад и предаја објекта	кпл	1				
СВЕГА РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ							
III РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ЈАВНА РАСВЕТА							
1.	ГЛАВНИ МАТЕРИЈАЛ						
2.	РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ						
ЈАВНА РАСВЕТА - УКУПНО:							



IV САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

РБ	ОПИС РАДОВА	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (дин)	Јединична цена са ПДВ-ом (дин)	Укупан износ без ПДВ-а (дин)	Укупан износ са ПДВ-ом (дин)
1	2	3	4	5	6	7	8

1. САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ

Саобраћајни знакови

	У цену стандардног саобраћајног знака укључена је набавка и испорука, допремање до места постављања, сви елементи за причвршћивање на носач, (појачање, обујмице, завртњи, манжетне идр.), монтажа знака на уграђени носач као и контрола квалитета према SRPS Z.S2.300:2011						
	Класа I						
1.01	Знак II-34 димензија 60 cm	ком	1				
1.02	Знак III-4 димензија 40x40 cm	ком	2				
1.03	Знак III-29 димензија 40x60 cm	ком	1				
1.04	Знак III-29.1 димензија 40x60 cm	ком	1				
1.05	Знак III-30 димензија 40x40 cm	ком	6				
1.06	Знак IV-5 димензија 60x30 cm	ком	1				
1.07	Знак IV-21 димензија 40x20 cm	ком	4				
	Класа II						
1.08	Знак II-2 димензија 60x60 cm	ком	1				
1.09	Знак III-6 димензија 60x60 cm	ком	1				
1.10	Уклањање постојеће саобраћајне сигнализације	паушал					
Свега саобраћајни знакови							

Б) Стубови – носачи саобраћајних знакова

	У цену једностубних носача укључена је набавка, испорука и довоз до места уградње, припрема терена и бетонирање темеља знака бетоном МБ20, постављање и нивелирање, цена прибора за везе између елемената носача, пречки у темељу, затрпавање рупа, набијање и планирање банке, као и цена заптивача против кише и контрола квалитета употребљених материјала.						
1.11	Челична цев 60 mm са ПВЦ чепом, заштићена од корозије поступком цинковања по топлотном поступку са просечном дебљином цинка 70 µm, d=2 mm, L=2,6 m	ком	1				



1.12	Челична цев 60 mm са ПВЦ чепом, заштићена од корозије поступком цинковања по топлотом поступку са просечном дебљином цинка 70 µm, d=2 mm, L=3,2 m	ком	5				
1.13	Челична цев 60 mm са ПВЦ чепом, заштићена од корозије поступком цинковања по топлотом поступку са просечном дебљином цинка 70 µm, d=2 mm, L=3,6 m	ком	4				
1.14	Челична цев 60 mm са ПВЦ чепом, заштићена од корозије поступком цинковања по топлотом поступку са просечном дебљином цинка 70 µm, d=2 mm, L=3,9 m	ком	2				
1.15	Челична цев 60 mm са ПВЦ чепом, заштићена од корозије поступком цинковања по топлотом поступку са просечном дебљином цинка 70 µm, d=2 mm, L=4,2 m	ком	1				

Б) Свега стубови - носачи саобраћајних знакова:

СВЕГА САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ (А) + Б))

2. ОЗНАКЕ НА ПУТУ

	Цене радова на извођењу ознака на коловозу обрачунавају се по m ² обојене површине. Цена обухвата размаравање на терену, чишћење и одмашћивање коловоза, бојење и контролу квалитета употребљених материјала и изведених радова						
2.01	Разделна испрекидана линија, 3-3-3, d=0,12 m	m ²	8,30				
2.02	Разделна неискрекидана линија d=0,12 m	m ²	5,40				
2.03	Пешачки прелаз 50-50 cm	m ²	7,50				
2.04	Неискрекидана линија заустављања	m ²	1,25				
2.05	Паркинг места (бела боја), d=0,1 m	m ²	50,92				
2.06	Паркинг места (жуто боја), d=0,1 m	m ²	8,00				

СВЕГА ОЗНАКЕ НА ПУТУ

IV РЕКАПИТУЛАЦИЈА - САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

1.	САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ		
2.	ОЗНАКЕ НА ПУТУ		
САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА – УКУПНО:			



ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
1.	I ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	
2.	II АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА	
3.	III ЈАВНА РАСВЕТА	
4.	IV САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА	
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:		
ПДВ:		
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:		

Цене исказане у обрасцу структуре цене су фиксне за све време трајања Уговора.

Сви зависни трошкови падају на терет Додављача.

У случају да се Наручилац приликом описа позвао или навео елементе попут робног знака, патента, типа или произвођача подразумева се да понуђач може понудити и друга одговарајућа добра. Понуђена одговарајућа добра морају имати исте или боље техничке, функционалне и естетске карактеристике.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а,
- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом,
- у колони 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом, и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом

Датум: __. __. 2019. године

Потпис овлашћеног лица



IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

у отвореном поступку за јавну набавку радова – Радови на изградњи паркиралишта
у Радничкој улици
шифра јавне набавке: ЈНВВОП Р-04/19/СТ-105

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15
и 68/15), _____

(назив понуђача)

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку радова
- **Радови на изградњи паркиралишта у Радничкој улици** (шифра јавне набавке: **ЈНВВОП
Р-04/19/СТ-105**), како следи у табели:

Ред. број	Врста трошка	Износ трошка у динарима
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ		

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум: _____.____.2019. године

Потпис овлашћеног лица

Напомена:

Достављање овог обрасца није обавезно.



**Х ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

**у отвореном поступку за јавну набавку радова – Радови на изградњи паркиралишта
у Радничкој улици
шифра јавне набавке: ЈНВВОП Р-04/19/СТ-105**

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,

14/15 и 68/15), _____ даје:
(назив понуђача)

**ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да смо при састављању понуде у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова – **Радови на изградњи паркиралишта у Радничкој улици** (шифра јавне набавке: **ЈНВВОП Р-04/19/СТ-105**), поштовали све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум: ____ . ____ . 2019. године

Потпис овлашћеног лица

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, односно уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац попуњава и потписује овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача, односно сваки подизвођач.



XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

**у отвореном поступку за јавну набавку радова – Радови на изградњи паркиралишта
у Радничкој улици
шифра јавне набавке: ЈНВВОП Р-04/19/СТ-105**

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15), _____

даје:

(назив понуђача)

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова – **Радови на изградњи паркиралишта у Радничкој улици** (шифра јавне набавке: **ЈНВВОП Р-04/19/СТ-105**), поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: ____ . ____ . 2019. године

Потпис овлашћеног лица

Напомена:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, односно уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац попуњава и потписује овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача, односно сваки подизвођач.



XII МОДЕЛ УГОВОРА

у отвореном поступку за јавну набавку радова – Радови на изградњи паркиралишта
у Радничкој улици
шифра јавне набавке: ЈНВВОП Р-04/19/СТ-105

закључен је између:

1. ЈКП “Паркинг Сервис” Нови Сад, улица Филипа Вишњића број 47, матични број 08831149, ПИБ 103635323, које заступа директор Стеван Лугоња (у даљем тексту Наручилац радова)

и

2. _____ из _____,
улица _____, бр _____, ПИБ: _____,
матични број _____, кога заступа _____
(у даљем тексту: Извођач радова)

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

2. Групе понуђача коју чине:

2.1 _____ из _____,
(навести пословно име из извода АПР)

ул. _____ бр _____, и

2.2 _____ из _____,
(навести пословно име из извода АПР)

ул. _____ бр _____, и

(у даљем тексту: Давалац услуге), а коју заступа _____.
(навести име и презиме)

На основу Споразума о извршењу јавне набавке број: _____ од _____
2019. године који је саставни део овог уговора, споразумне стране су се сагласиле да
заједнички пуномоћник групе понуђача буде _____ директор
(навести име и презиме)

(навести скраћено пословно име из АПР)

из _____, ул. _____ бр. _____ који је овлашћен да
предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.

Чланови конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено солидарно Наручиоцу за извршење преузетих обавеза.

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:

Извођач радова је део набавке која је предмет овог уговора и то _____



(навести део предмета који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу _____

(навести пословно име подизвођача)

из _____, ул. _____, бр. _____, а
штони _____% од укупне уговорене вредности.

За уредно извршење уговорних обавеза од стране подизвођача одговара Извођач радова као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачу/има из става 1. / и 2 / ове тачке.

Уговорне стране сагласно констатују:

- Да је Наручилацу складу са Законом о јавним набавкама („Службени Гласник РС” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке радова број **ЈНВВОП Р-04/19/СТ-105**, за набавку радова - **Радови на изградњи паркиралишта у Радничкој улици**, за потребе ЈКП Паркинг Сервис Нови Сад, са циљем закључивања Уговора;
- Да је Наручилац радова донео Одлуку о закључивању Уговора бр. _____ од _____. године, у складу са којом се закључује овај Уговор између Наручиоца радова и Извођача радова; (попуњава Наручилац радова)
- Да је Извођач радова доставио Понуду бр. _____ од _____. године, (у даљем тексту: Понуда Извођача радова) и саставни је део Уговора.
- Понуда Извођача радова у потпуности одговара спецификацији из Конкурсне документације и саставни је део овог Уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка радова - **Радови на изградњи паркиралишта у Радничкој улици** за потребе Наручиоца, у свему према спецификацији Наручиоца и понуди Добављача.

Врста, количина и цена радова из става 1. ове тачке исказане су у Обрасцу структуре цене и понуди Добављача број: _____ од _____. 2019. године, које чине саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА И ЦЕНЕ

Члан 2.

Укупна уговорена вредност за радове из члана 1. овог уговора износи _____ динара без пореза на додату вредност. Порез на додату вредност ће се обрачунавати у складу са важећим прописима РС.

Јединичне цене исказане у обрасцу структуре цене су фиксне за све време трајања Уговора.

Уговорена вредност обухвата све зависне трошкове неопходне за потпуну реализацију предметне јавне набавке.

Све јединичне цене садрже трошкове материјала, транспорта, радне снаге и свих потребних помоћних материјала, као и трошкове доказивања квалитета материјала и изведених радова (у складу са важећим техничким прописима) као и одвоз свог шута. Сви трошкови доказивања квалитета уграђеног материјала и рада прописани одговарајућим техничким пописима и пројектом (атести, узимање узорака на градилишту и њихова лабораторијска испитивања) обавеза су Извођача радова и не плаћају се посебно.

Уговорене јединичне цене за материјал и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објект, уграђено односно унето, размештено и монтирано сходно техничкој документацији.

Наручилац је сагласан да се коначна вредност извршених радова утврди на основу стварне изведене количине радова из оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа, уз примену јединичних цена из понуде, која је саставни део овог уговора.

Уколико се у току реализације Уговора појаве вишкови или мањкови радова у односу на утврђени предмер радова, који је дефинисан у обрасцу понуде, исплата тих радова извршиће се у складу са овим уговором по понуђеним јединичним ценама под условом да вишкови и мањкови радова не прелазе укупно више од **5%** уговореног износа.

Уколико дође до повећања обима предмета јавне набавке након закључења Уговора, Наручилац може повећати укупно уговорену вредност максимално до 5% од укупно уговорене вредности првобитно закљученог Уговора без спровођења поступка јавне набавке на основу измене Уговора набавке у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, при чему укупна вредност повећања Уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране надзорног органа Наручиоца веће од количина предвиђених у предмеру из усвојене понуде Извођача радова, исте ће се сматрати вишком радова.

Извођач радова је обавезан да од Наручиоца радова затражи писану сагласност за сва евентуална одступања од уговорених радова. Вишкови радова који су изведени без претходне сагласности Наручиоца неће бити прихваћени нити плаћени.

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране надзорног органа Наручиоца мање од количина предвиђених предмеру из усвојене понуде Извођача радова, Наручилац ће платити Извођачу радова само стварно изведене радове на основу јединичних цена из понуде.

Увођење Извођача радова у посао обухвата предају Пројекта за извођење и предају грађевинске дозволе, и то се констатује у грађевинском дневнику.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Плаћање ће се извршити путем аванса, у висини од 100% од вредности утврђене Уговором, у року од 15 дана од дана потписивања Уговора, а Извођач радова се обавезује да после извршеног плаћања изда авансни рачун. Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова. Наручилац радова неће извршити плаћање аванса уколико Извођач радова није приликом закључења Уговора доставио захтевано средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

Коначан обрачун радова биће извршен на основу стварно изведених радова обрачунатих кроз Окончану ситуацију.

Издата окончана ситуација за извршене радове, која је насловљена на адресу Наручиоца радова, поред осталих обавезних података, ОБАВЕЗНО мора да садржи:

- број јавне набавке,
- број Уговора Наручиоца радова,
- цене радова које су усклађене са ценама из Обрасца структуре цене са позивом на број позиције из наведеног обрасца.

Окончану ситуацију која је непотпуна и неусклађена са наведеним ставкама, Наручилац радова ће вратити Извођачу радова на допуну, односно, исправку.

РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА

Члан 4.

Извођач радова је дужан да изведе радове према понуди бр. _____ од _____.2019. године, и правилима струке.

Рок за извршења радова износи _____ дана од дана увођења Извођача радова у посао.

Извођач радова је дужан да захтевано извршење радова од стране Наручиоца радова изврши на основу Уговора и у року дефинисаном у Уговору, квалитетно и према правилима струке.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 5.

Извођач се обавезује да радове изведе квалитетно и у року, у складу са Понудом, Конкурсном документацијом и важећим прописима и стандардима за ову врсту радова.

Извођач радова је дужан да, пре отпочињања радова, у предвиђеном року, изврши пријаву радова надлежним институцијама.

Извођач радова је дужан да осигура и изведе све радове потребне за безбедно одвијање јавног саобраћаја. Обавезује се Извођач радова да у складу са достављеним решењем о

техничком регулисању саобраћаја, постави саобраћајну сигнализацију, да је чува и одржава за време извођења радова.

Пре почетка извођења радова Извођач радова је у обавези да обезбеди видно обележавање градилишта одговарајућом таблом (у складу са Правилником о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле (Сл. Гласник РС бр. 6/2019)).

Извођач радова се обавезује да након потписивања Уговора, а пре увођења у посао, сачини детаљан динамички план реализације инвестиције и достави га Наручиоцу у писаној форми.

Обавеза Извођача је да ажурно води Грађевински дневник, а по завршетку радова достави Грађевинске књиге и Ситуацију за извршене радове.

За све изведене радове и уграђени материјал Извођач ће доставити атесте и податке о извршеним контролним мерењима који морају задовољити захтеве важећих прописа и стандарда.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА РАДОВА

Члан 7.

Наручилац ће Извођачу радова доставити комплетну потребну документацију за изградњу паркиралишта, што ће се приликом увођења Извођача у посао констатовати у Грађевинском дневнику.

Наручилац задржава право да смањи уговорени обим радова о чему је дужан да у писаној форми обавести Извођача радова.

У случају када се смањи уговорени обим радова на захтев Наручиоца, плаћање изведених радова извршиће се сразмерно њиховом обиму, а по понуђеним јединичним ценама.

Коначан обрачун радова биће извршен на основу стварно изведених радова.

Наручилац се обавезује да исходује од надлежне институције (Управа за саобраћај и путеве Града Новог Сада) Решење о измени режима саобраћаја, те да достави један примерак Извођачу заједно са Пројектом техничког регулисања саобраћаја.

Уколико се радови буду изводили уз ангажовање подизвођача дужност и обавеза Наручиоца је да одреди једног или више координатора у смислу Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима („Сл. гласник РС“, бр. 14/2009 и 95/2010), као и да испуни остале захтеве из те Уредбе.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 8.

Гарантни рок не може бити краћи од **24** месеца, а тече од дана када је успешно извршена примопредаја извршених радова.

У складу са условима гаранције, у гарантном периоду, Понуђач мора о свом трошку и по позиву Наручиоца, а у најкраћем року, отклонити све евентуалне недостатке на изведеним радовима и/или уграђеном материјалу. Понуђач радова је у обавези, да се на позив у гарантном року одазове у року од максимално **24** сата и започне поступак отклањања уочених недостатака.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.

Средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања

Извођач радова се обавезује да приликом закључења овог уговора или најкасније 15 дана од дана закључења Уговора, Наручиоцу радова достави средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања у виду банкарске гаранције и то неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права на приговор, са роком важења најмање 30 (тридесет) календарских дана дужим од дана истека рока за правдање аванса, односно до извршења свих обавеза предвиђених уговором, а у вредности уплаћеног аванса са урачунатим порезом на додатну вредност, која је наплатива у висини од 100% од вредности утврђене Уговором са урачунатим порезом на додатну вредност.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да се продужи.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Гаранције прибавља Извођач радова о свом трошку.

Достављање средства финансијског обезбеђења из става 1. представља одложни услов, тако да правно дејство Уговора не настаје док се одложни услов не испуни.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла

Извођач радова се обавезује да приликом закључења овог уговора Наручиоцу радова достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду регистроване бланко соло менице која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% укупне уговорене вредности без урачунатог пореза на додатну вредност.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи најмање 45 дана дуже од уговореног рока за реализацију уговора.

Наручилац је овлашћен да наплати у целости средство обезбеђења за добро извршење посла ако Понуђач не испуни своје уговорне обавезе по свим члановима Уговора и на начин предвиђен уговором, уколико не достави средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном периоду, као и у случају раскида Уговора.

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Средства обезбеђења прибавља Понуђач о свом трошку.

По истеку важности Уговора, уколико је Понуђач испунио све обавезе, Наручилац је у обавези да врати достављену меницу.

Средство финансијског обезбеђења за уклањање недостатака у гарантном року

Извођач радова се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда Наручиоцу радова средство финансијског обезбеђења за уклањање недостатака у гарантном року у виду регистроване бланко соло менице која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупно уговорене вредности без урачунатог пореза на додатну вредност. Средство финансијског обезбеђења за уклањање недостатака у гарантном року мора да важи најмање **10 (десет)** дана дуже од дана истека гарантног рока.

Наручилац може уновчити средство обезбеђења за уклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

У случају да Извођач радова не изврши радове у уговореним роковима, Наручиоц радова има право на наплату средства финансијског обезбеђења, као и право на раскид Уговора.

Уколико Извођач радова након закључења Уговора не изврши радове у целости у уговореном року, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу радова износ од 0,5% укупне цене уговорених радова без ПДВ-а, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи износ од 5% укупно уговорене вредности без ПДВ-а.

Наручилац радова има право да захтева и испуњење обавеза из Уговора и уговорну казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема радова саопшти Извођачу радова да задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења није дошло због узрока за који Извођач радова не одговара.

Наплатом уговорне казне Наручилац радова не губи право на накнаду штете.

У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава уговорна казна, док се Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, наплаћује под условима из члана 9. овог Уговора.

ВИША СИЛА

Члан 11.

Уколико после закључења овог Уговора наступе околности више силе које могу довести до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних појединачним уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у Уговору и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Страна у Уговору погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 12.

Свака од страна у Уговору има право на раскид овог Уговора, под условом да друга страна и по протеку рока од 8 дана од дана пријема писмене опомене да не испуњава обавезе из овог Уговора, не поступи по примедбама из исте опомене.

У случају из претходног става, страна у Уговору која је доставила опомену, писменим путем обавештава другу страну у Уговору да су се стекли услови за раскид овог Уговора, услед чега сматра овај Уговор раскинутим.

Уговорне стране могу споразумно да раскину овај уговор, а споразумом о раскиду уговора утврђују се висина и начин испуњења међусобних доспелих обавеза до дана споразумног раскида уговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 14.

Уговор се сматра закљученим након потписивања од стране овлашћених лица Наручиоца радова и Извођача радова, а производи правно дејство након испуњења одложеног услова.

Члан 15.

Све спорове који проистекну у реализацији овог Уговора, стране у овом Уговору ће решавати споразумно. У случају да споразум није могућ, спор ће решавати Привредни суд у Новом Саду.

Члан 16.

Овај Уговор се закључује до извршења предметних радова и успешно извршене примопредаје предметних радова.

Члан 17.

Овај Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 3(три) примерка задржава Наручилац радова, а 3 (три) примерка Извођача радова.

ЗА НАРУЧИОЦА РАДОВА:
Директор

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА:
Директор

Стеван Лугоња

Напомена:

Овај модел Уговора представља садржину Уговора који ће бити закључен са изабраним Понуђачем. Ако Понуђач без оправданих разлога одбије да закључи Уговор о јавној набавци, након што му је Уговор додељен, Наручиоц ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.



**XIII ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О ПРЕДАЈИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА**

у отвореном поступку за јавну набавку радова – Радови на изградњи паркиралишта
у Радничкој улици
шифра јавне набавке: ЈНВВОП Р-04/19/СТ-105

_____ даје:
(назив понуђача)

**ИЗЈАВУ О ПРЕДАЈИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА**

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да ћемо приликом закључења уговора, Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду регистроване бланко соло менице која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% укупне уговорене вредности без урачунатог пореза на додату вредност, као и доказ о регистрацији менице, копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и копија обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац).

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи најмање 45 дана дуже од уговореног рока за реализацију уговора.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац је овлашћен да наплати у целости средство обезбеђења за добро извршење посла ако Понуђач не испуни своје уговорне обавезе по свим члановима Уговора и на начин предвиђен уговором, уколико не достави средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном периоду, као и у случају раскида Уговора.

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Датум: ____ . ____ . 2019. године

Потпис овлашћеног лица

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача која има овлашћеног представника овај образац попуњава и потписује овлашћено лице представника понуђача из групе понуђача, а на означеном месту за назив понуђача се уписују називи свих учесника у заједничкој понуди. Уколико група понуђача нема овлашћеног представника овај образац попуњава и потписује овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача.



**XIV ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О ПРЕДАЈИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА**

у отвореном поступку за јавну набавку радова – Радови на изградњи паркиралишта
у Радничкој улици
шифра јавне набавке: ЈНВВОП Р-04/19/СТ-105

_____ даје:
(назив понуђача)

**ИЗЈАВУ О ПРЕДАЈИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА
ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА**

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да ћемо приликом закључења Уговора или најкасније 15 дана од датума закључења уговора, Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног у виду банкарске гаранције и то неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права на приговор, са роком важења најмање 30 (тридесет) календарских дана дужим од дана истека рока за правдање аванса, односно до извршења свих обавеза предвиђених уговором, а у вредности уплаћеног аванса са урачунатим порезом на додату вредност, која је наплатива у висини од 100% од вредности утврђене Уговором са урачунатим порезом на додату вредност.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да се продужи.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Датум: _____.____.2019. године

Потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача која има овлашћеног представника овај образац попуњава, и потписује овлашћено лице представника понуђача из групе понуђача, а на означеном месту за назив понуђача се уписују називи свих учесника у заједничкој понуди. Уколико група понуђача нема овлашћеног представника овај образац попуњава и потписује овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача



**XV ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О ПРЕДАЈИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ЗА УКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ**

у отвореном поступку за јавну набавку радова – Радови на изградњи паркиралишта
у Радничкој улици
шифра јавне набавке: ЈНВВОП Р-04/19/СТ-105

_____ даје:
(назив понуђача)

**ИЗЈАВУ О ПРЕДАЈИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА
УКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ**

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да ћемо приликом **примопредаје** предмета јавне набавке, Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за уклањање недостатака у гарантном рокуу виду регистроване бланко соло менице која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупно уговорене вредности без урачунатог пореза на додату вредност, као и доказ о регистрацији менице, копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и копија обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац).. Средство финансијског обезбеђења за уклањање недостатака у гарантном року мора да важи најмање **10 (десет)** дана дуже од дана истека гарантног рока.

Датум: _____. _____. 2019. године

Потпис овлашћеног лица

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача која има овлашћеног представника овај образац попуњава и потписује овлашћено лице представника понуђача из групе понуђача, а на означеном месту за назив понуђача се уписују називи свих учесника у заједничкој понуди. Уколико група понуђача нема овлашћеног представника овај образац попуњава и потписује овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача.



XVI РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА - ЛИСТА ЗАКЉУЧЕНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ УГОВОРА

у отвореном поступку за јавну набавку радова – Радови на изградњи паркиралишта
у Радничкој улици
шифра јавне набавке: ЈНВВОП Р-04/19/СТ-105

РБ	Назив и место купца	Вредност Уговора/рачуна (без ПДВ-а)		
		2016. година	2017. година	2018. година
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
Укупан износ Уговора:				

Датум: __. __. 2019. године

Потпис овлашћеног лица

Напомена:

У случају више података образац фотокопирати.

Уз овај образац/табелу се достављају докази: потврде референтних купаца или уговор о извршеним радовима.



XVII ОБРАЗАЦ - ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА

у отвореном поступку за јавну набавку радова – Радови на изградњи паркиралишта
у Радничкој улици
шифра јавне набавке: ЈНВВОП Р-04/19/СТ-105

Назив купца: _____
Седиште: _____
Улица и број: _____
Телефон: _____
Матични број: _____
ПИБ: _____

У складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама, достављамо вам

ПОТВРДУ

којом потврђујемо да је _____
извршио радове на изградњи, реконструкцији или санацији саобраћајних површина са
завршним слојем од асфалта

(навести назив радова)

у укупној вредности од _____ динара,
(словима: _____), без ПДВ-а.

Радови су завршени _____ године.

Потврда се издаје на захтев _____
ради учешћа у јавној набавци **Радови на изградњи паркиралишта у Радничкој улици** за
потребе Наручиоца, број **ЈНВВОП Р-04/19/СТ-105** и у друге сврхе се не може користити.

Место: _____

Датум: _____. _____. _____. године

Телефон лица за контакт: _____

Да су подаци тачни, својим потписом потврђује,

Референтни наручилац-купац

потпис овлашћеног лица

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све референтне купце из референт листе.



XVIII ОБРАЗАЦ - КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

у отвореном поступку за јавну набавку радова – Радови на изградњи паркиралишта
у Радничкој улици
шифра јавне набавке: ЈНВВОП Р-04/19/СТ-105

Р.бр.	Име и презиме	Радно место и опис посла	Стручна спрема	Године радног искуства у области за коју се наводи да ће радити
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

У случају више података образац фотокопирати

Датум: __. __. 2019. године

Потпис овлашћеног лица



XIX ПОТВРДАО ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

у отвореном поступку за јавну набавку радова – Радови на изградњи паркиралишта
у Радничкој улици
шифра јавне набавке: ЈНВВОП Р-04/19/СТ-105

Којом се потврђује да је Понуђач

(Назив и седиште Понуђача)

извршио обилазак локације која је предмет јавне набавке и да је стекао увид у све
потребне податке и информације неопходне за припрему понуде.

Дана: _____

М.П.

Наручилац:

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА:


За понуђача који наступа са подизвођачима, потврду доставити само за понуђача.

За групу понуђача, потврду доставити само за носиоца посла.



XX ПРИЛОЗИ

у отвореном поступку за јавну набавку радова – Радови на изградњи паркиралишта
у Радничкој улици
шифра јавне набавке: ЈНВВОП Р-04/19/СТ-105

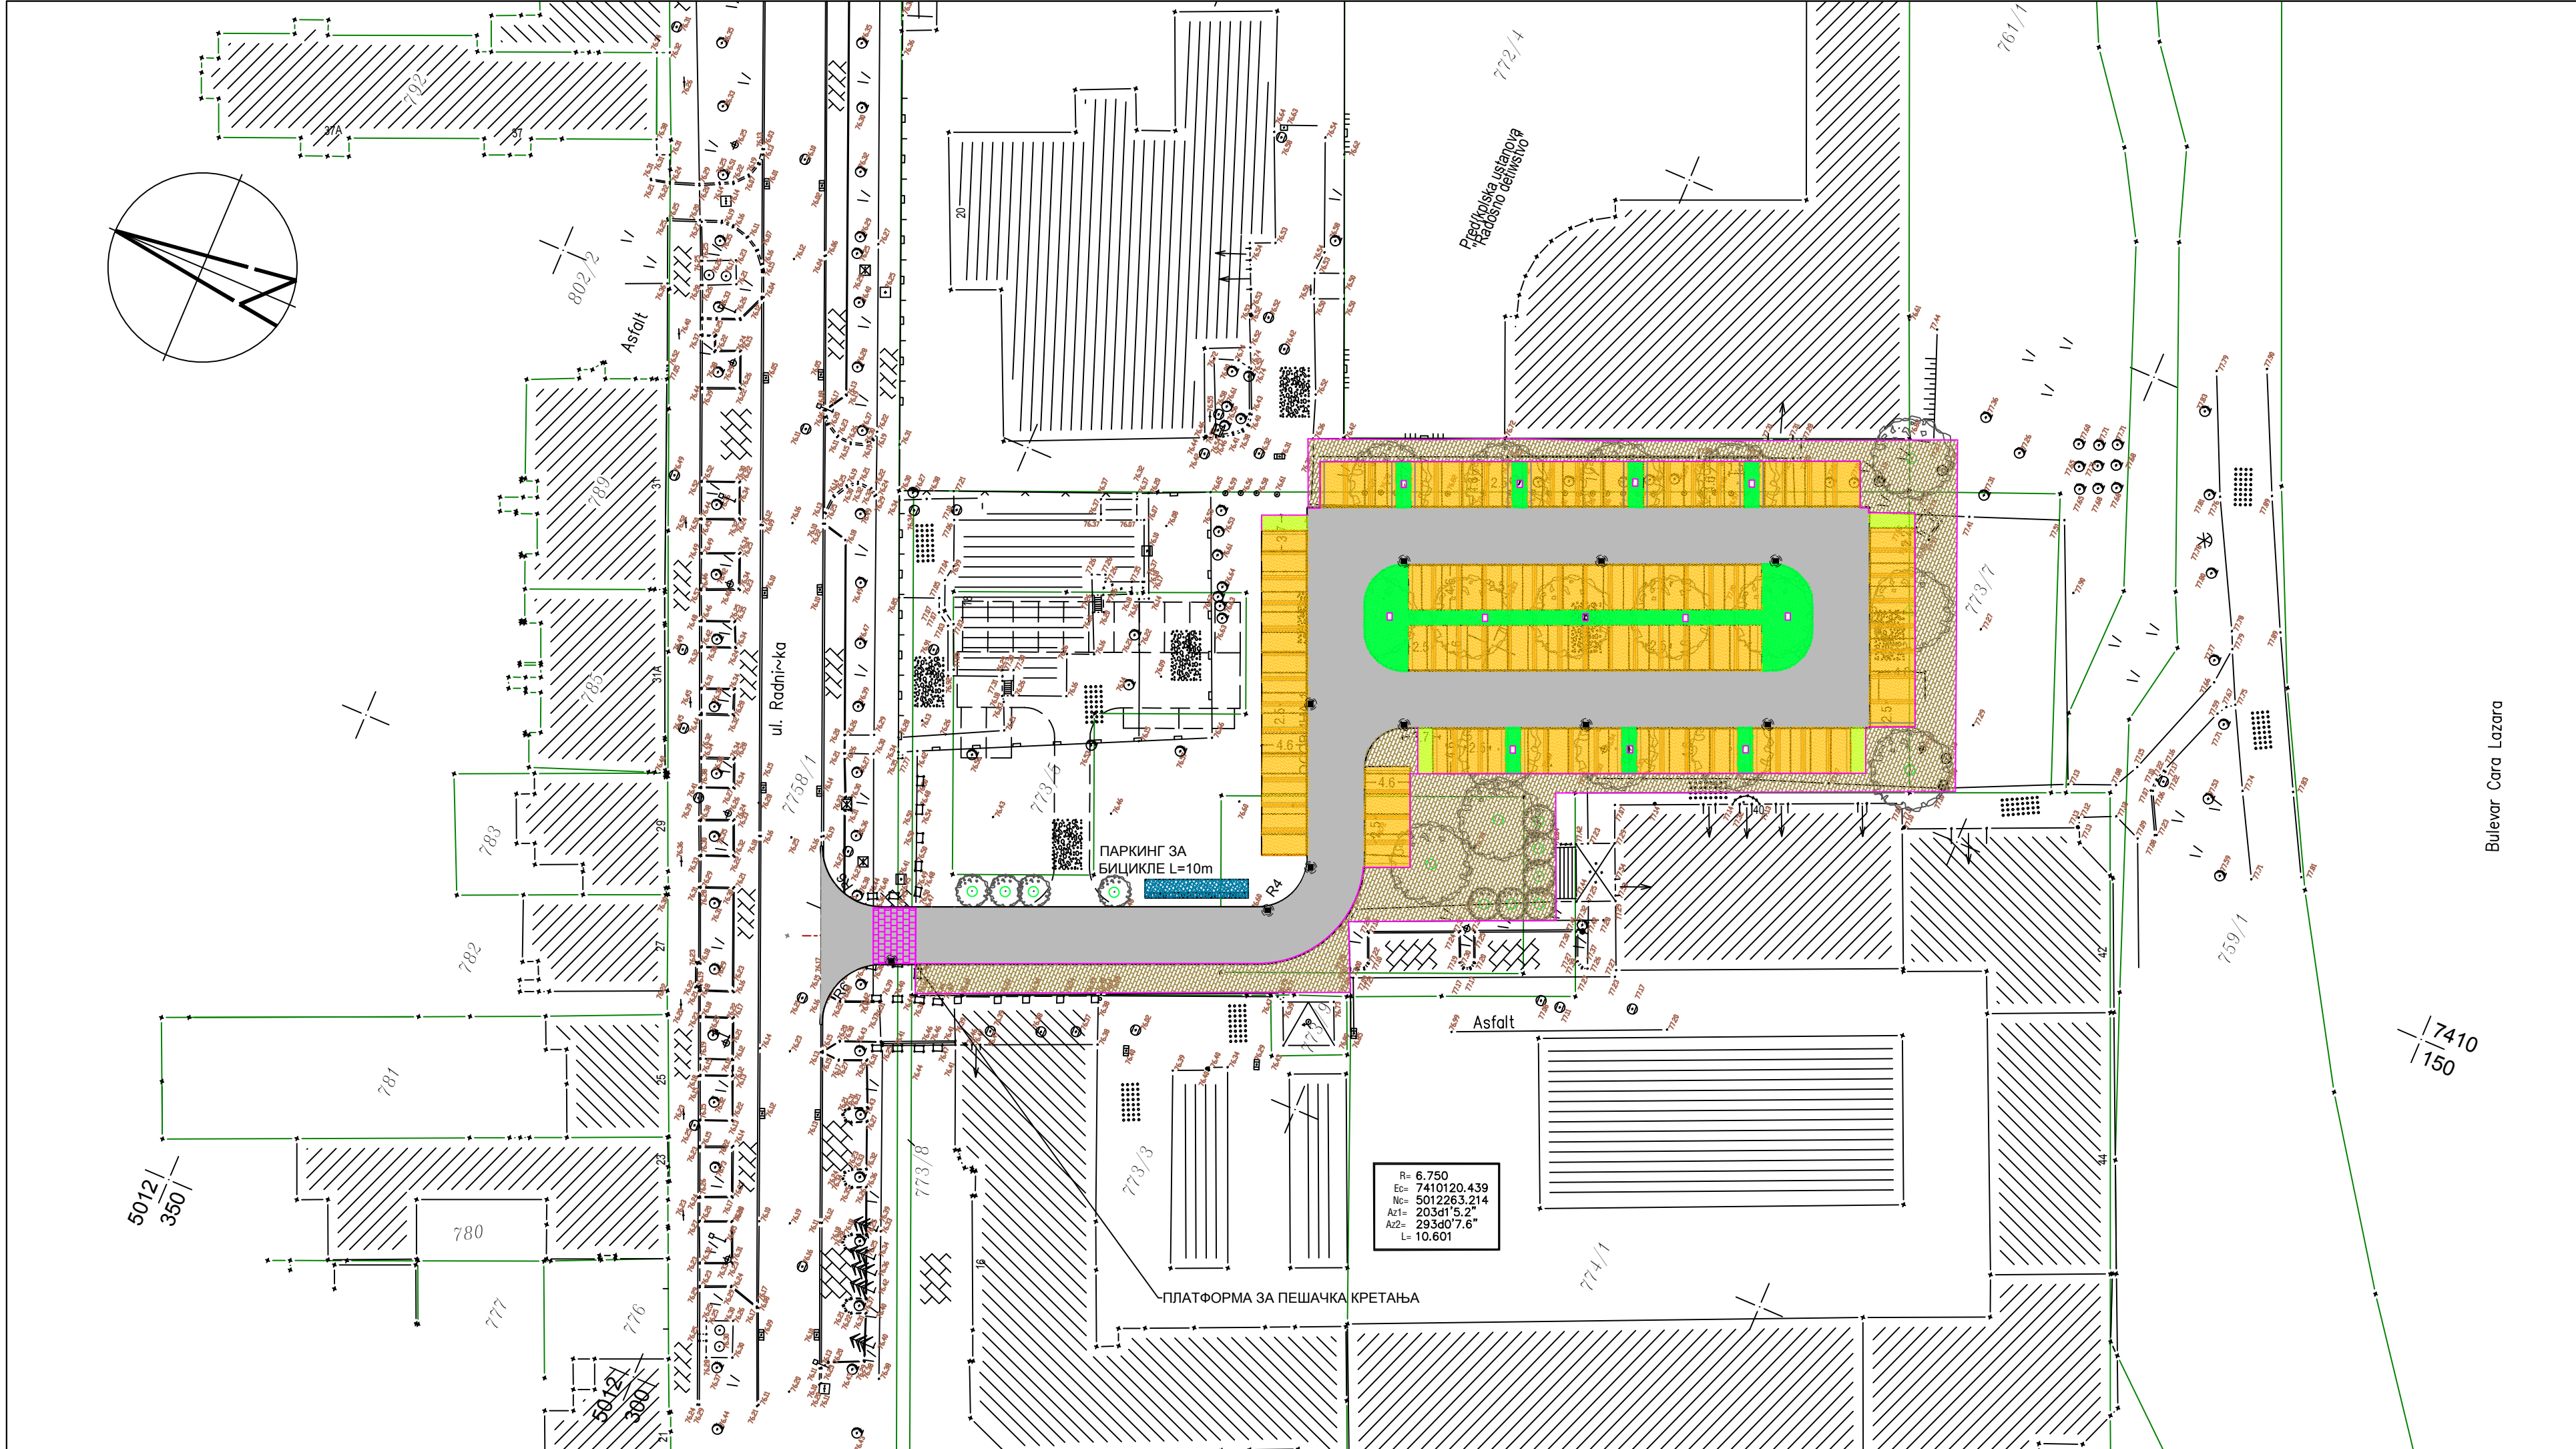

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У ДЕЛУ РАДНИЧКЕ УЛИЦЕ КОД БРОЈА 18 (ПАРКИНГ КОД ВРТИЋА) У НОВОМ САДУ

ЛЕГЕНДА

ПРОЈЕКТОВАНА ОСОВИНА КОЛОВОЗА

ПРОЈЕКТОВАНА ИВИЦА КОЛОВОЗА

ПРОЈЕКТОВАНИ ПАРКИНГ

ПРОЈЕКТОВАНА ПЕШАЧКА СТАЗА

ПЛАНИРАНА ПОДЗЕМНА ГАРАЖА

ПОСТОЈЕЋА ОГРАДА

ОТВОРИ ЗА ЗЕЛЕНИЛО (У ПАРКИНГУ И У ТРОТОАРУ)

ПАРКИНГ ЗА БИЦИКЛЕ

ПОВРШИНА КОЛОВОЗА ОБУХВАЋЕНА ПРОЈЕКТОМ

ПОВРШИНА ПАРКИНГА ОБУХВАЋЕНА ПРОЈЕКТОМ

ПОВРШИНА ТРОТОАРА ОБУХВАЋЕНА ПРОЈЕКТОМ

ПОВРШИНА ПАРКИНГА (У НИВОУ СА ТРОТОАРОМ) ОБУХВАЋЕНА ПРОЈЕКТОМ (РАМПЕ ЗА ИНВАЛИДЕ)

ПОВРШИНА ЗЕЛЕНИЛА ОБУХВАЋЕНА ПРОЈЕКТОМ

ПОВРШИНА БИЦИКЛИСТИЧКОГ ПАРКИНГА

1:500

0

5m

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

ANDZOR engineering doo

друштво за пројектовање, урбанизам и екологију

Ive Andrića 13, Novi Sad

andzor

ENGINEERING

Датум: Април 2019. године

Размера: 1:500

Број пројекта: ПГД-742/18

Директор: Зоран Вукановић, маг. инж. саоб.

Главни пројектант: Борис Саболовић, дипл. инж. грађ.

Одговорни пројектант: Борис Саболовић, дипл. инж. грађ.

Сарадници:

НАРУЧИЛАЦИ/ИНВЕСТИТОР: Град Нови Сад

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције

ОБЈЕКАТ: Саобраћајна површина

у делу Радничке улице код броја 18

ЛОКАЦИЈА: к.п. 773/1, 773/6 и 773/7, КО Нови Сад II

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА

У ДЕЛУ РАДНИЧКЕ УЛИЦЕ КОД БРОЈА 18

(ПАРКИНГ КОД ВРТИЋА) У НОВОМ САДУ

НАЗИВ И ОЗНАКА ДЕЛА ПРОЈЕКТА: I-ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА

НАЗИВ ЦРТЕЖА: СИТУАЦИОНИ ПЛАН НАМЕНА ПОВРШИНА

ОЗНАКА ВРСТЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПГД

БРОЈ ЦРТЕЖА: 4


МП:

Борис Ј. Саболовић


инж. инж. грађ.

315 H544 09

НОРМАЛНИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ R=1:50

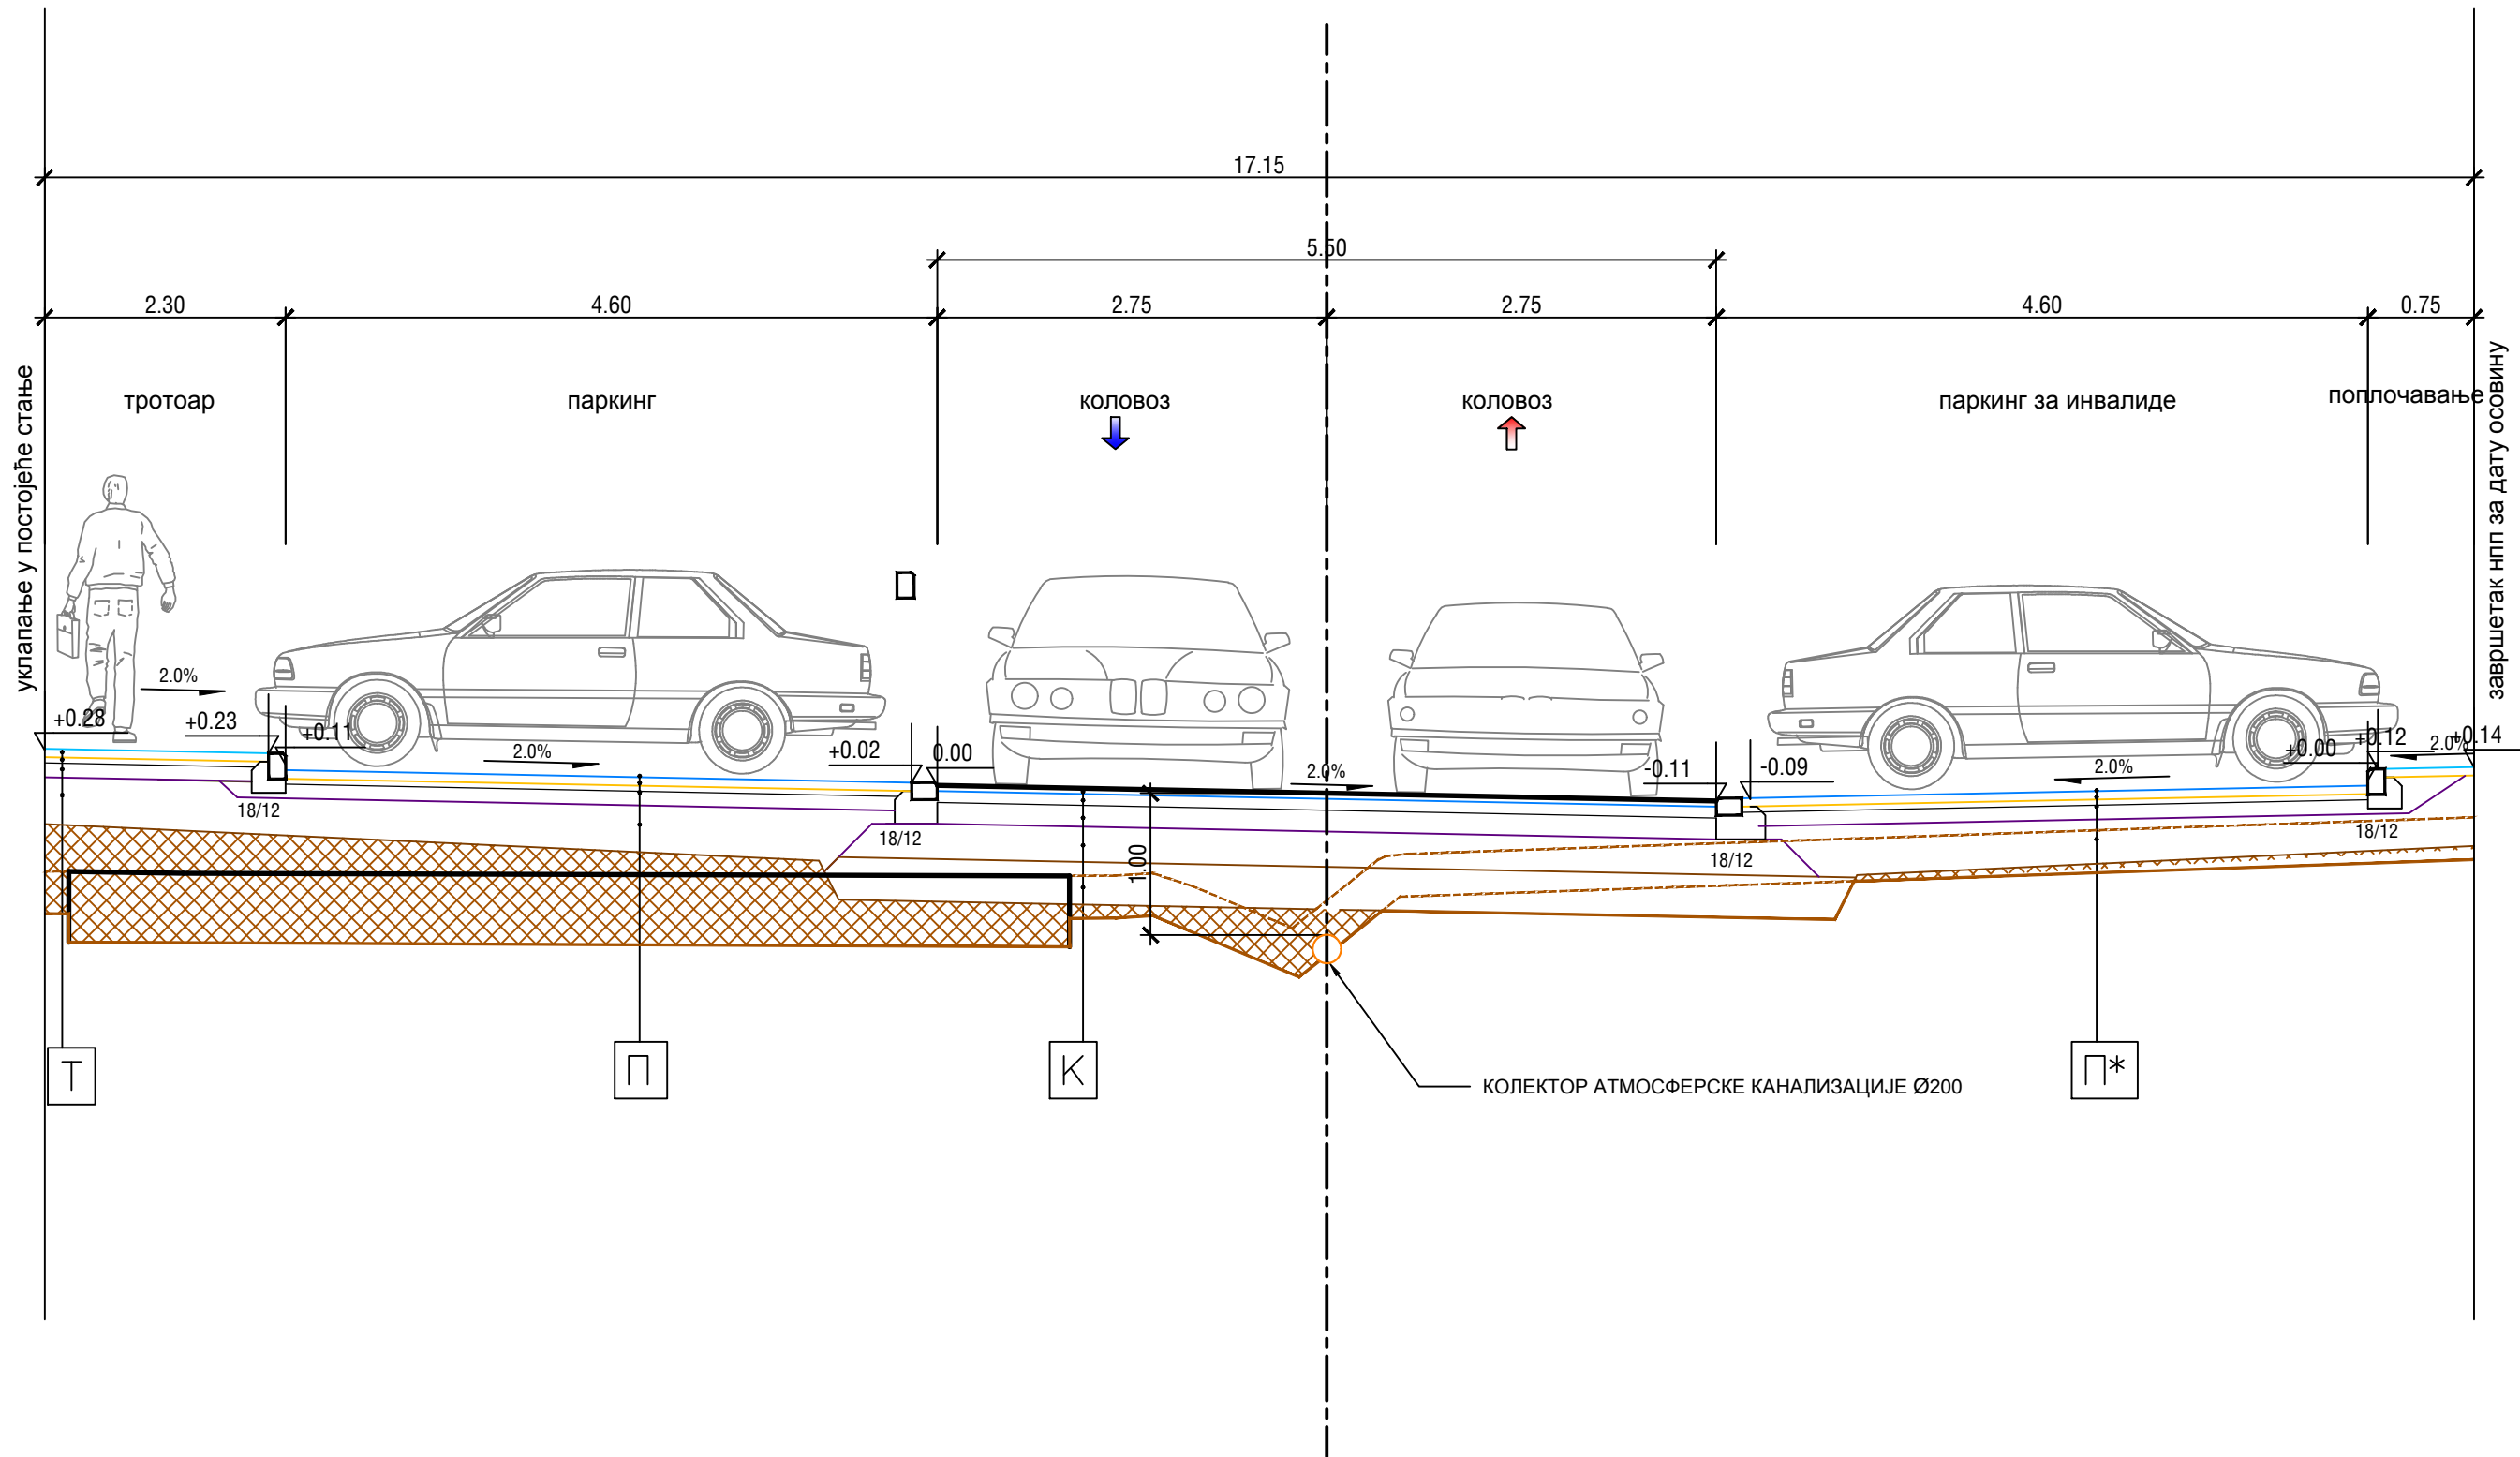

НАЧИН ПОПЛОЧАВАЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА
ДИМЕНЗИЈЕ РАСТЕР ЕЛЕМЕНАТА: 40x60x10cm;
ДИМЕНЗИЈЕ БЕТОНСКИХ ПЛОЧА: 40x40x10cm

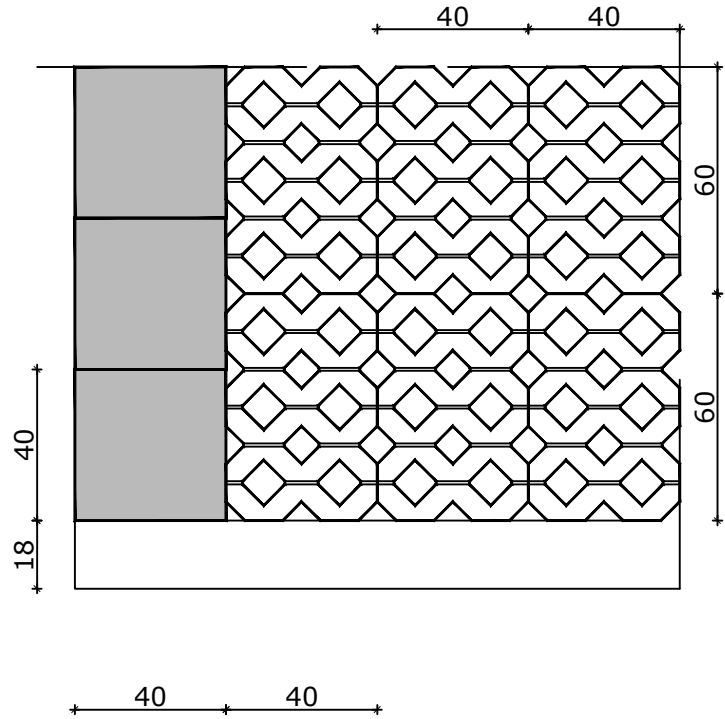

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА САОБРАЋАЛНИХ ПОВРШИНА У ДЕЛУ
РАДНИЧКЕ УЛИЦЕ КОД БРОЈА 18 (ПАРКИНГ КОД ВРТИЋА) У НОВОМ
САДУ

К КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

- 1 Хабајући слој - АВ 11 BIT60 _____ d= 4cm
- 2 Горњи носећи слој - BNS 22A sa BIT60 _____ d= 6cm
- 3 Доњи носећи слој - DKA 0/31.5 mm _____ d= 15cm
- 4 Доњи носећи слој - DKA 0/63 mm _____ dmin= 20cm

П ПАРКИНГ

- 1 Растер плоче _____ d= 10cm
- 2 Сепарисани шљунак 4/8mm _____ d= 4cm
- 3 Дробљени камени агрегат - DKA 0/31mm _____ d= 20cm

П* ПАРКИНГ ЗА ИНВАЛИДЕ


- 1 Бехатон плоче _____ d= 8cm
- 2 Сепарисани шљунак 4/8mm _____ d= 6cm
- 3 Дробљени камени агрегат - DKA 0/31mm _____ d= 20cm

Т ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ

- 1 Префабриковани бетонски елементи 20x20x6cm _____ d= 6cm
- 2 DKA 4/8mm _____ d= 4cm
- 3 Дробљени камени агрегат - DKA 0/31mm _____ d= 10cm



ANDZOR engineering doo drustvo za projektovanje, urbanizam i ekologiju Ive Andrića 13, Novi Sad  andzor ENGINEERING	Директор:	Зоран Вукадиновић, маг. инж. саоб.	НАРУЧИЛАЦ/ИНВЕСТИТОР:	
	Главни пројектант:	Борис Саболовић, дипл. инж. грађ.	Град Нови Сад	
	Одговорни пројектант:	Борис Саболовић, дипл. инж. грађ. 315 H544 09	Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције	
	Сарадници:		ОБЈЕКАТ: Саобраћајна површина у делу Радничке улице код броја 18	
			ЛОКАЦИЈА: к.п. 773/1, 773/6 и 773/7, КО Нови Сад II	
	ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЛНИХ ПОВРШИНА У ДЕЛУ РАДНИЧКЕ УЛИЦЕ КОД БРОЈА 18 (ПАРКИНГ КОД ВРТИЋА) У НОВОМ САДУ		ОЗНАКА ВРСТЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПГД	МП: 
	НАЗИВ И ОЗНАКА ДЕЛА ПРОЈЕКТА: I-ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЛНИЦА		БРОЈ ЦРТЕЖА: 6	
	НАЗИВ ЦРТЕЖА: НОРМАЛНИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ			
ДАТУМ: Април 2019. године	РАЗМЕРА: 1:50	БРОЈ ПРОЈЕКТА: ИДР-742/18		

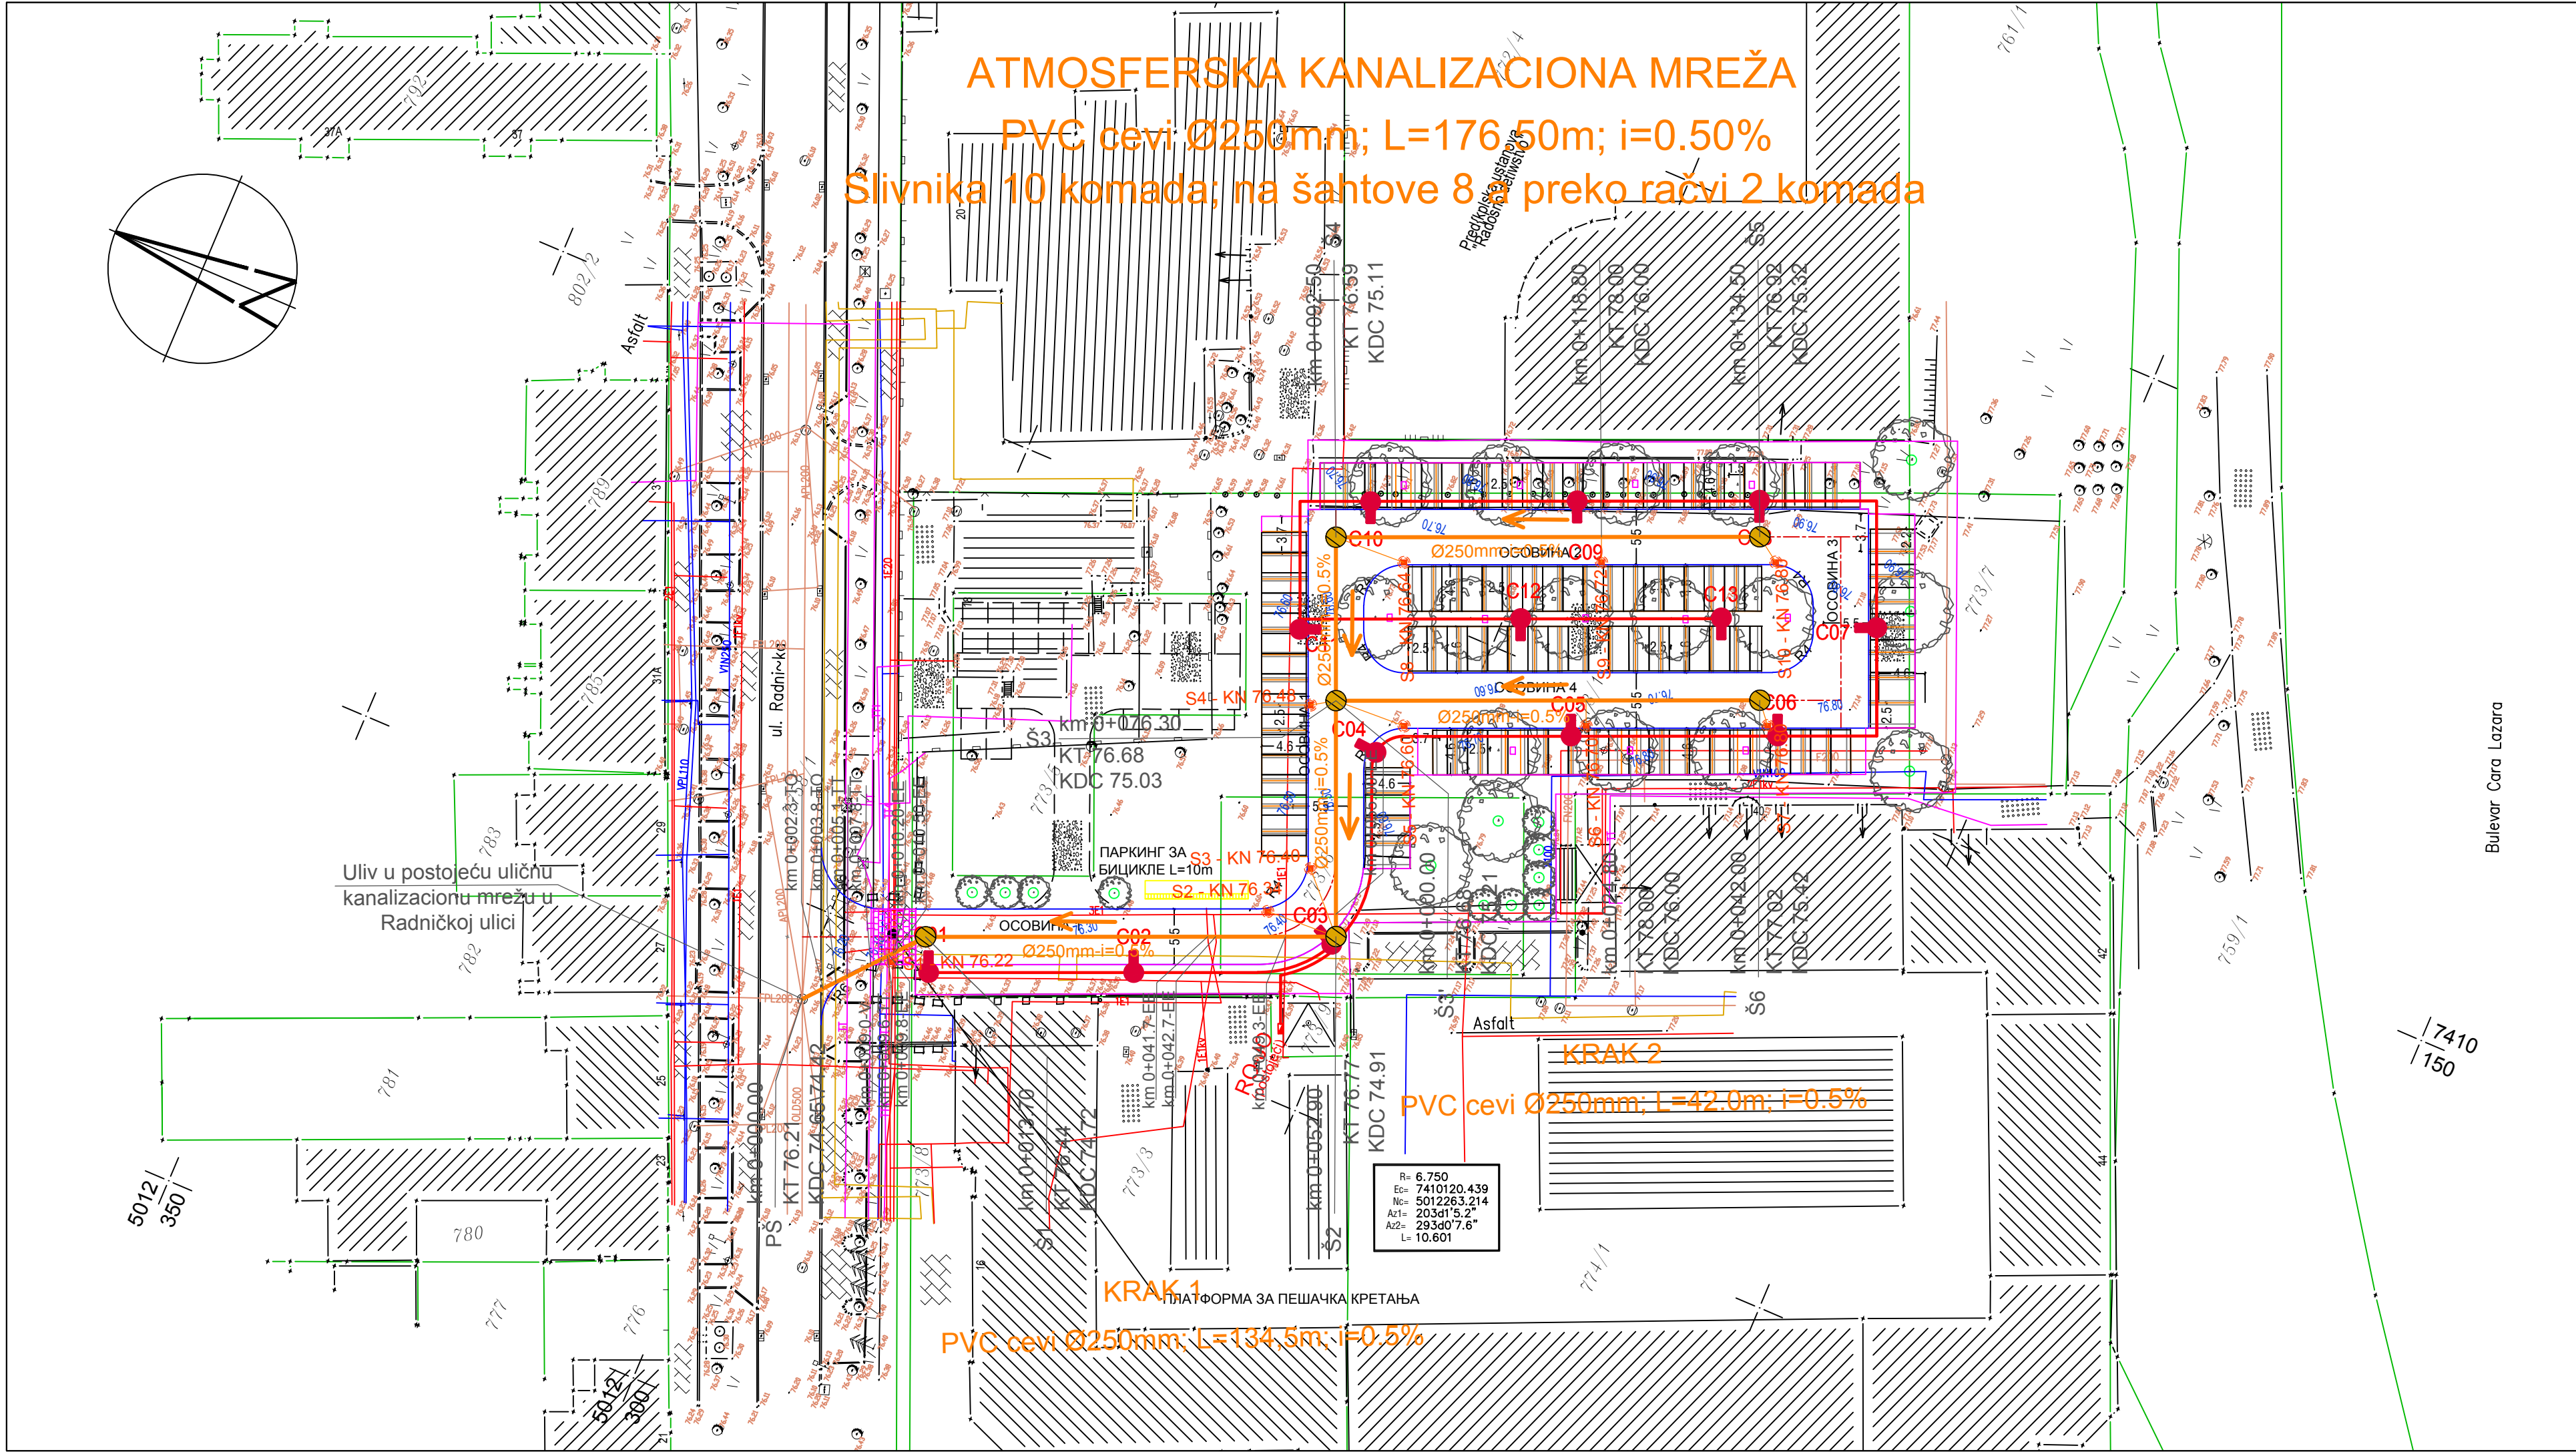

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА САОБРАЋАЛНИХ ПОВРШИНА У ДЕЛУ РАДНИЧКЕ УЛИЦЕ КОД БРОЈА 18 (ПАРКИНГ КОД ВРТИЋА) У НОВОМ САДУ

ЛЕГЕНДА

- ПРОЈЕКТОВАНА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
- ПРОЈЕКТОВАНИ СЛИВНИК
- ПРОЈЕКТОВАНИ ШАХТ
- ПВЦ КАНАЛИЗАЦИОНА ЦЕВ
- КАБЛ ПП00 4x16 mm²
- ЛЕД светиљка на стубу 5 м

1:500

0 5m 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

ANDZOR engineering doo društvo za projektovanje, urbanizam i ekologiju Ive Andrića 13, Novi Sad	Директор:	Зоран Вукановић, маг. инж. саоб.	НАРУЧИЛАЦИ/ИНВЕСТИТОР:	Град Нови Сад
	Главни пројектант:	Борис Саболовић, дипл. инж. грађ.	Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције	
	Одговорни пројектант:	Борис Саболовић, дипл. инж. грађ.	ОБЈЕКАТ:	Саобраћајна површина у делу Радничке улице код броја 18
	Сарадници:	315 П544 09	ЛОКАЦИЈА:	к.п. 773/1, 773/6 и 773/7, КО Нови Сад II
	ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЛНИХ ПОВРШИНА У ДЕЛУ РАДНИЧКЕ УЛИЦЕ КОД БРОЈА 18 (ПАРКИНГ КОД ВРТИЋА) У НОВОМ САДУ			ОЗНАКА ВРСТЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
	НАЗИВ И ОЗНАКА ДЕЛА ПРОЈЕКТА: I-ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЛНИЦА			ПГД
	НАЗИВ ЦРТЕЖА:			БРОЈ ЦРТЕЖА:
ДАТУМ: Април 2019. године	РАЗМЕРА: 1:500	БРОЈ ПРОЈЕКТА: ПГД-742/18	9	

МИ: